

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 1 月 2 1 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 1 2 8 3 7
Application Number:


[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 0 1 2 8 3 7]

出 願 人 本 田 技 研 工 業 株 式 会 社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 9 月 1 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康



【書類名】 特許願

【整理番号】 H102398801

【提出日】 平成15年 1月21日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 E01H 5/09

【発明者】

 【住所又は居所】 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研
 究所内

 【氏名】 酒井 征朱

【発明者】

 【住所又は居所】 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研
 究所内

 【氏名】 山崎 信男

【特許出願人】

 【識別番号】 000005326

 【氏名又は名称】 本田技研工業株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100067356

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 下田 容一郎

【選任した代理人】

 【識別番号】 100094020

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 田宮 寛祉

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 004466

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9723773

【包括委任状番号】 0011844

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 除雪機

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 車幅方向中央に配置した動力伝達部材から左右方向に向けてそれぞれ左右のオーガ軸を延ばし、それぞれのオーガ軸に左右のオーガを設け、これらのオーガを動力伝達部材で回転することにより雪を崩し、崩した雪を中央に掻き集める除雪機において、

前記動力伝達部材の近傍の左オーガ軸に、動力伝達部材の外壁のうちの左側半分に堆積した雪を除去する左雪除去爪を設けるとともに、

動力伝達部材の近傍の右オーガ軸に、動力伝達部材の外壁のうちの右側半分に堆積した雪を除去する右雪除去爪を設けたことを特徴とする除雪機。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、オーガで掻き集めた雪をブローで跳ね上げ、跳ね上げた雪をシュータで所定位置まで投雪する除雪機に関する。

【0002】

【従来の技術】

路面や駐車場などの雪を除雪するものとしてオーガを備えた除雪機がある（例えば、特許文献 1 参照。）。

【0003】

【特許文献 1】

特開平 3-137311 号公報（第 3-4 頁、第 7 図）

【0004】

以上の特許文献 1 について次図を参照の上、詳しく説明する。

図 16 は従来のオーガ装置を示す平面図である。なお、符号を振り直した。

オーガ装置 200 は、左右のオーガ軸 201，202 にそれぞれ左右のオーガ 203，204 を取り付けるとともに、

【0005】

左オーガ203は、第1オーガブレード205と、この第1オーガブレード205に対して位相を 180° ずらした第2オーガブレード206とからなる。さらに、右オーガ204は、左オーガ203と同様に、第1オーガブレード205と、この第1オーガブレード205に対して位相を 180° ずらした第2オーガブレード206とからなる。

【0006】

左右のオーガ軸201、202で左右のオーガ203、204を矢印の如く回転することにより、第1、第2のオーガブレード205、206の2枚のブレードで雪を崩し、崩した雪を2枚のブレード205、206で車幅方向中央まで掻き集める。

掻き集めた雪をブローア207で跳ね上げることで、シュータ（図示せず）を通して所望位置に投雪する。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、オーガ装置200は、車幅方向中央に動力伝達部材212を備え、この動力伝達部材212に左右のオーガ軸201、202を連結し、オーガ駆動源（図示せず）の駆動力を動力伝達部材212を介して左右のオーガ203、204に伝えるように構成している。

【0008】

このように、車幅方向中央に動力伝達部材212を備えているので、第1、第2のオーガブレード205、206で雪を車幅中央まで掻き集める際に、掻き集めた雪が動力伝達部材212の外壁（すなわち、動力伝達部材212の周囲）に堆積する虞がある。

この堆積した雪は、オーガ203、204で掻き集めた雪を、ブローア207へ送ることを妨げてしまい、そのことが除雪効率を高める妨げになっていた。

【0009】

さらに、掻き集めた雪が動力伝達部材212の外壁に堆積することで、堆積した雪が抵抗になり、左右のオーガ203、204の回転が妨げられる虞がある。

このため、オーガ装置200の前進が妨げられ、オーガの雪面への食込み性が

損なわれ、そのことが除雪効率を高める妨げになっていた。

【0010】

そこで、本発明の目的は、動力伝達部材の周囲に雪が堆積することを防止できる除雪機を提供することにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために請求項1は、車幅方向中央に配置した動力伝達部材から左右方向に向けてそれぞれ左右のオーガ軸を延ばし、それぞれのオーガ軸に左右のオーガを設け、これらのオーガを動力伝達部材で回転することにより雪を崩し、崩した雪を中央に掻き集める除雪機において、前記動力伝達部材の近傍の左オーガ軸に、動力伝達部材の外壁のうちの左側半分に堆積した雪を除去する左雪除去爪を設けるとともに、動力伝達部材の近傍の右オーガ軸に、動力伝達部材の外壁のうちの右側半分に堆積した雪を除去する右雪除去爪を設けたことを特徴とする。

【0012】

動力伝達部材の近傍の左オーガ軸に、動力伝達部材の外壁のうちの左側半分に堆積した雪を除去する左雪除去爪を設けた。さらに、動力伝達部材の近傍の右オーガ軸に、動力伝達部材の外壁のうちの右側半分に堆積した雪を除去する右雪除去爪を設けた。よって、動力伝達部材の外壁に雪が堆積することを防ぐことができる。

【0013】

さらに、動力伝達部材の外壁に雪が堆積することを防ぐことで、堆積した雪でオーガの回転を妨げないようにできる。加えて、動力伝達部材の外壁に雪が堆積することを防ぐことで、堆積した雪でオーガ装置の前進を妨げないようにできる。

【0014】

【発明の実施の形態】

本発明の実施の形態を添付図に基づいて以下に説明する。ここで、「前」、「後」、「左」、「右」は作業者から見た方向に従う。なお、図面は符号の向きに

見るものとする。

図1は本発明に係る除雪機を示す側面図である。

除雪機10は、機体11を伝動ケースで構成し、機体11の下部左右側に走行用の電動モータ12（左側の伝動モータのみを示す。）を取り付け、左右の電動モータ12に走行部13を連結し、機体11の上部に除雪用のエンジン14を取り付け、エンジン14で駆動させるオーガ装置30を機体11の前部に取り付け、このオーガ装置30の後部およびエンジン14をカバー15で覆い、機体11の上部から後上方へ左右の操作ハンドル16（左側の操作ハンドル16のみを示す。）を延ばし、これら左右の操作ハンドル16間に操作盤17を取り付け、作業者が左右の操作ハンドル16のグリップ18（左側のグリップ18のみを示す。）を握った状態で操作盤17の後から連れ歩く、自力走行式の歩行型作業機である。

【0015】

走行部13は、左側の駆動モータ12の外側に左側走行部20を備え、右側の駆動モータ（図示せず）の外側に右側走行部（図示せず）を備える。なお、右側走行部は、左側走行部と同じ構成なので、説明を省略する。

左側走行部20は、左側の伝動モータ12に連結する左側の駆動輪21を備え、この駆動輪21の後方に左側の遊動輪22を回転自在に備え、左側の駆動輪21および遊動輪22に左側のクローラベルト23を巻き掛け、駆動モータ12で駆動輪21を駆動することにより、クローラベルト23を回転させるものである。

【0016】

この除雪機10によれば、エンジン14でオーガ装置30を駆動させた状態で、左右の電動モータ12で走行部13の左右のクローラベルト23を回転することにより、除雪機10を走行させながら除雪作業をおこなうことができる。

以下、オーガ装置30について詳しく説明する。

【0017】

オーガ装置30は、機体11の前部11aにプロアハウジング31を設けるとともに、このプロアハウジン31の前部32にオーガハウジング35を設け、エ

エンジン 14 から前方に駆動軸 38 を延ばし、この駆動軸 38 をブローハウジング 31 を貫通させてオーガハウジング 35 内まで延ばし、この駆動軸 38 の途中にブローハウジング 31 内に配置したブロー 40 を取り付け、駆動軸 38 の先端 39 を車幅方向中央に配置した動力伝達部材 43 (いわゆる、オーガミッション) に連結し、動力伝達部材 43 から左右方向に向けてそれぞれ左右のオーガ軸 45, 46 (右側のオーガ軸 46 は図 2 参照) を延ばし、それぞれのオーガ軸 45, 46 に左右のオーガ 50, 51 (右側のオーガ 51 は図 2 参照) を設けたものである。

【0018】

エンジン 14 で駆動軸 38 を回転することにより、駆動軸 38 でブロー 40 を回転するとともに、動力伝達部材 43 を介して左右のオーガ軸 45, 46 を回転し、左右のオーガ軸 45, 46 でそれぞれ左右のオーガ 50, 51 を回転する。

【0019】

この状態で、除雪機 10 を前進させることにより、左右のオーガ 50, 51 を雪に食い込ませて雪を崩し、崩した雪を左右のオーガ 50, 51 で車幅方向中央のブローハウジング 31 内に掻き集める。

ブローハウジング 31 内に掻き集めた雪をブロー 40 で跳ね上げ、この跳ね上げた雪をブローハウジング 31 の上部 33 に設けたシュータ 53 で案内して所望位置に投雪する。

【0020】

図 2 は本発明に係る除雪機のオーガ装置を示す斜視図である。

左側のオーガ 50 は、左オーガ軸 45 に外側から車幅方向中央に向けて外側オーガブレード 55、中間オーガブレード 56 および内側オーガブレード 57 を順に設け、外側オーガブレード 55 および内側オーガブレード 57 を共通の第 1 の螺旋軌跡 60 に沿って配置し、この第 1 の螺旋軌跡 60 に対して位相をほぼ 180° ずらした第 2 の螺旋軌跡 61 に沿って中間オーガブレード 56 を配置したものである。

【0021】

右側のオーガ 51 は、左側のオーガ 50 に対して位相を略 180° ずらしたも

ので、右オーガ軸 4 6 に外側から車幅方向中央に向けて外側オーガブレード 5 5、中間オーガブレード 5 6 および内側オーガブレード 5 7 を順に設けたものである。

【0022】

なお、右側のオーガ 5 1 は、左側のオーガ 5 0 に対して位相が 180° ずれているだけで、その他の構成は同じなので、それぞれの構成部材に同一符号を付して右側のオーガ 5 1 の説明を省略する。

【0023】

左側のオーガ 5 0 を外側オーガブレード 5 5、中間オーガブレード 5 6 および内側オーガブレード 5 7 に 3 分割することで、それぞれのオーガブレード 5 5、5 6、5 7 をコンパクトに形成することができる。

よって、それぞれのオーガブレード 5 5、5 6、5 7 を一箇所でオーガ軸 4 5 に取り付けることが可能になる。

【0024】

左オーガ軸 4 5 の外側部位 6 3 に外側支持部材 6 4 を取り付け、この外側支持部材 6 4 のブレードホルダ 6 5 に外側オーガブレード 5 5 をボルト 6 6、6 6 およびナット 6 7、6 7 (ナット 6 7 は右オーガ軸 4 6 の外側オーガブレード 5 5 を参照) で取り付け、外側支持部材 6 4 の爪ホルダ 6 8 に左姿勢安定爪 7 0 をボルト 7 1 およびナット 7 2 で設けることで、外側オーガブレード 5 5 の近傍に左姿勢安定爪 7 0 を配置する。

【0025】

左姿勢安定爪 7 0 は、外側オーガブレード 5 5 の前端部 7 3 に対して位相を略 180° ずらして配置されている (図 3、図 4 も参照)。

よって、左姿勢安定爪 7 0 を、右オーガ軸 4 6 に設けた外側オーガブレード 5 5 の前端部 7 3 に位相を合わせて配置する。

【0026】

この左姿勢安定爪 7 0 は、外側支持部材 6 4 の爪ホルダ 6 8 に配置する基端部 7 6 と、この基端部 7 6 から外側に折り曲げた外折曲部 7 7 と、この外折曲部 7 7 から半径方向外向きに延ばした延出部 7 8 と、この延出部 7 8 から内側に折り

曲げた爪部 79 とからなる。

【0027】

基端部 76、外折曲部 77 および延出部 78 を一定の幅で形成するとともに、爪部 79 を基端部 76、外折曲部 77 および延出部 78 より僅かに狭い幅で形成し、外折曲部 77、延出部 78 および爪部 79 で略コ字形を形成する。

なお、基端部 76、外折曲部 77、延出部 78 および爪部 79 の幅は、これに限定するものではなく適宜決めることができる。

【0028】

左姿勢安定爪 70 の基端部 78 を爪ホルダ 68 に配置し、爪ホルダ 68 および基端部 78 にボルト 71 を通し、ボルト 71 にナット 72 (ナット 72 は右姿勢安定爪 80 を参照) を締め付けることにより、左姿勢安定爪 70 を外側支持部材 64 の爪ホルダ 68 に取り付ける。

外折曲部 77、延出部 78 および爪部 79 で略コ字形を形成することで、図 8 に示すように、車幅方向において爪部 79 を外側オーガブレード 55 の前端部 73 と略同じ位置 P に配置する。

【0029】

右姿勢安定爪 80 は、左姿勢安定爪 70 と同様に、右オーガ軸 46 の外側オーガブレード 55 の前端部 73 に対して位相を略 180° ずらして配置されている (図 3 も参照)。

よって、右姿勢安定爪 80 を、左オーガ軸 45 に設けた外側オーガブレード 55 の前端部 73 に位相を合わせて配置する。

なお、右姿勢安定爪 80 は、左姿勢安定爪 70 と同一形状なので、右姿勢安定爪 80 の各構成部に左姿勢安定爪 70 と同一符号を付して説明を省略する。

【0030】

このように、左姿勢安定爪 70 を、右オーガ軸 46 に設けた外側オーガブレード 55 の前端部 73 に位相を合わせ、右姿勢安定爪 80 を、左オーガ軸 45 に設けた外側オーガブレード 55 の前端部 73 に位相を合わせて配置した理由については図 15 で説明する。

【0031】

左オーガ軸 45 の中間部位 82 に中間支持部材 83 を取り付け、この中間支持部材 83 のブレードホルダ 84 に中間オーガブレード 56 をボルト 85、85 およびナット 86、86（ナット 86 は図 8 参照）で取り付ける。

【0032】

左オーガ軸 45 の内側部位 91 に内側支持部材 92 を取り付け、この内側支持部材 92 のブレードホルダ 93 に内側オーガブレード 57 をボルト 94、94 およびナット 95、95（ナット 95 は図 8 参照）で取り付け、内側支持部材 92 の爪ホルダ 97 に左打込み爪 100 をボルト 98 およびナット 99（ナット 99 は図 8 参照）で設けることで、内側オーガブレード 57 の近傍に左打込み爪 100 を配置する。

【0033】

左打込み爪 100 は、内側オーガブレード 57 に対して位相を略 180° ずらして配置することで（図 3、図 6 も参照）、右オーガ軸 46 に設けた内側オーガブレード 57 の前端部 107 に対向させたものである（図 6、図 8 も参照）。

【0034】

この左打込み爪 100 は、内側支持部材 92 の爪ホルダ 97 に配置する基端部 101 と、この基端部 101 から内側に湾曲状に折り曲げた湾曲爪部 102（図 6、図 8 も参照）とからなる。

基端部 101 を一定の幅で形成するとともに、湾曲爪部 102 を基端部 101 より僅かに狭い幅で形成する。

なお、基端部 101 および湾曲爪部 102 の幅は、これに限定するものではなく適宜決めることができる。

【0035】

左打込み爪 100 の基端部 101 を爪ホルダ 97 に配置し、爪ホルダ 97 および基端部 101 にボルト 103 を通し、ボルト 103 にナット 104 を締め付けることにより、左打込み爪 100 を内側支持部材 92 の爪ホルダ 97 に取り付ける。

【0036】

右打込み爪 106 は、左打込み爪 100 と同様に、右オーガ軸 46 の内側オー

ガブレード 57 に対して位相を略 180° ずらして配置することで（図 3 も参照）、左オーガ軸 45 に設けた内側オーガブレード 57 の前端部 107 に対向させたものである（図 8 も参照）。

なお、右打込み爪 106 は、左打込み爪 100 と同一形状なので、右打込み爪 106 の構成部に左姿勢安定爪 70 と同一符号を付して説明を省略する。

左右の打込み爪 100, 106 を上述したように構成した理由については図 13 で詳しく説明する。

【0037】

ここで、外側オーガブレード 55、中間オーガブレード 56 および内側オーガブレード 57 は、それぞれ同一形状の部材である。

また、外側支持部材 64、中間支持部材 83 および内側支持部材 92 は、それぞれ同一形状の部材である。

【0038】

左オーガ軸 45 の内側支持部材 92 の内側で、動力伝達部材 43 の近傍に、支持部材 109 を取り付け、この支持部材 109 に左雪除去爪 110 を設けることにより、内側オーガブレード 57 の前端部 107 に対して位相を所定角（一例として、反時計回り方向に略 30° ）ずらした状態に配置する（図 3 も参照）。

なお、所定角の 30° は任意に設定することができる。

【0039】

左雪除去爪 110 は、左オーガ軸 45 の内側支持部材 92 内側で、動力伝達部材 43 近傍の部位に支持部材 109 を取り付け、この支持部材 109 の爪ホルダ 111 にボルト止めしたものである。

すなわち、この左雪除去爪 110 は、爪ホルダ 111 に配置する基端部 112 と、この基端部 112 から内側に折り曲げた内折曲部 113 と、この内折曲部 113 から半径方向外向きに延ばした延出部 114 と、この延出部 114 から外側に折り曲げた爪部 115 とからなる。

【0040】

基端部 112、内折曲部 113 および延出部 114 を一定の幅で形成するとともに、爪部 115 を基端部 112、内折曲部 113 および延出部 114 より僅か

に狭い幅で形成し、内折曲部 113、延出部 114 および爪部 115 で略コ字形を形成する。

なお、基端部 112、内折曲部 113、延出部 114 および爪部 115 の幅は、これに限定するものではなく適宜決めることができる。

【0041】

左雪除去爪 110 の基端部 112 を支持部材 109 に配置し、支持部材 109 の爪ホルダ 111 および基端部 112 にボルト 116 を通し、ボルト 116 にナット 117（ナット 117 は右雪除去爪 120 を参照）を締め付けることにより、左雪除去爪 110 を支持部材 109 に取り付ける。

【0042】

この際に、左雪除去爪 110 の基端部 112 を動力伝達部材 43 の左外壁部 47 に近づけた状態で対向させる。

さらに、基端部 112 から内折曲部 113 を内側に折り曲げることで、内折曲部 113 を動力伝達部材 43 の外周壁部（上・下の壁部および前・後の壁部）48 のうちの左側外周壁部 48a に対向させる。

【0043】

右雪除去爪 120 は、左雪除去爪 110 と同様に、右オーガ軸 45 の内側支持部材 92 内側で、動力伝達部材 43 近傍の部位に支持部材 109 を取り付け、この支持部材 109 の爪ホルダ 111 にボルト止めしたものである。

なお、右雪除去爪 120 は、左雪除去爪 110 と同一形状なので、右雪除去爪 120 の構成部に左雪除去爪 110 と同一符号を付して説明を省略する。

【0044】

上述したように左姿勢安定爪 70 を、右オーガ軸 46 に設けた外側オーガブレード 55 の前端部 73 に位相を合わせ、右姿勢安定爪 80 を、左オーガ軸 45 に設けた外側オーガブレード 55 の前端部 73 に位相を合わせて配置した理由については図 15 で説明する。

【0045】

図 3 は本発明に係る除雪機のオーガ装置を示す側面図である。

オーガ装置 30 は、外側オーガブレード 55 に対して内側オーガブレード 57

をオーガ軸廻りに 120° 後方にずらして配置し、内側オーガブレード57に対して中間オーガブレード56をオーガ軸廻りに 120° 後方にずらして配置したものである。

さらに、外側オーガブレード55、中間オーガブレード56および内側オーガブレード57は、それぞれの外周角 θ が、一例として略 150° になるように形成したものである。

【0046】

また、オーガ装置30は、側面視において、外側オーガブレード55の後端部に内側オーガブレード57の前端部107を重ね合わせ、内側オーガブレード57の後端部108に中間オーガブレード56の前端部122を重ね合わせ、中間オーガブレード56の後端部123に外側オーガブレード55の前端部73を重ね合わせたものである。

【0047】

よって、オーガ装置30を矢印の如く回転して、外側オーガブレード55、内側オーガブレード57、中間オーガブレード56の順に雪を崩す際に、外側オーガブレード55による雪崩し作業を完了する前に、内側オーガブレード57による雪崩し作業を開始する。

【0048】

さらに、内側オーガブレード57による雪崩し作業を完了する前に、中間オーガブレード56による雪崩し作業を開始する。

加えて、中間オーガブレード56による雪崩し作業を完了する前に、外側オーガブレード55による雪崩し作業を開始する。

このように、外側オーガブレード55、内側オーガブレード57、中間オーガブレード56の順に雪を連続的に崩して、除雪作業性を高めることができる。

【0049】

図4は本発明に係る除雪機のオーガ装置を構成する外側オーガブレードおよび左姿勢安定爪を示す側面図である。

外側支持部材64は、左オーガ軸45に貫通孔125を嵌め込み、左オーガ軸45に溶接で接合し、外側オーガブレード55を取り付けるブレードホルダ65

と、左姿勢安定爪 70 を取り付け、爪ホルダ 68 とを略 180° ずらした位置に備える。

【0050】

外側オーガブレード 55 は、外周角 θ を、一例として略 150° に設定した湾曲状のブレードであり、前端部 73 の内周側に取付部 126 を形成し、この取付部 126 を外側支持部材 64 のブレードホルダ 65 にボルト 66、66 およびナット 67、67（ナット 67 は図 2 に示す右オーガ軸 46 の外側オーガブレード 55 を参照）で取り付け、後端部 74 側を自由端としたブレードである。

【0051】

外側オーガブレード 55 を一箇所の取付部 126 のみで、ブレードホルダ 65 に取り付けることで、外側オーガブレード 55、特に外周側をある程度弾性変形させることができる。

外側オーガブレード 55 を弾性変形させる理由については図 13 (a) で後述する。

【0052】

左姿勢安定爪 70 は、外側支持部材 64 の爪ホルダ 68 に基端部 76 をボルト 71 およびナット 72（ナット 72 は図 2 に示す右姿勢安定爪 80 を参照）で取り付けることにより、外側オーガブレード 55 の前端部 73 に対して略 180° ずらした位置に配置するとともに、爪部 79 の先端を外側オーガブレード 55 の外周に沿った円弧の近傍に配置したものである。

【0053】

図 5 は本発明に係る除雪機のオーガ装置を構成する中間オーガブレードを示す側面図である。

中間支持部材 83 は、外側支持部材 64（図 4 参照）と同一部材であり、外側支持部材 64（図 3 参照）に対して時計回り方向（左オーガ軸 45 廻り後方）に 240° ずらして取り付けたものである。

【0054】

中間オーガブレード 56 は、外側オーガブレード 55（図 3 参照）と同一部材であり、前端部 122 の内周側に取付部 129 を形成し、この取付部 129 を中

間支持部材 83 のブレードホルダ 84 にボルト 85, 85 およびナット 86, 86 (ナット 86 は図 8 参照) で取り付けたものである。

よって、中間オーガブレード 56 を外側オーガブレード 55 (図 3 参照) に対して左オーガ軸 45 の廻り後方に 240° ずらして取り付ける。

【0055】

中間オーガブレード 56 を取付部 129 のみで、ブレードホルダ 84 に取り付けることにより、中間オーガブレード 56、特に外周側をある程度弾性変形させることができる。

中間オーガブレード 56 を弾性変形させる理由については図 13 (a) で後述する。

【0056】

図 6 は本発明に係る除雪機のオーガ装置を構成する内側オーガブレードおよび左打込み爪を示す側面図である。

内側支持部材 92 は、外側支持部材 64 (図 4 参照) と同一部材であり、外側支持部材 64 に対して時計回り方向 (左オーガ軸 45 廻り後方) に 120° ずらして取り付けたものである。

【0057】

内側オーガブレード 57 は、外側オーガブレード 55 (図 3 参照) と同一部材であり、前端部 107 の内周側に取付部 131 を形成し、この取付部 131 を内側支持部材 92 のブレードホルダ 93 にボルト 94, 94 およびナット 95, 95 (ナット 95 は図 2 に示す右オーガ軸 46 の内側オーガブレード 57 を参照) で取り付けたものである。

よって、内側オーガブレード 57 を外側オーガブレード 55 に対して左オーガ軸 45 の廻り後方に 120° ずらして取り付ける。

【0058】

内側オーガブレード 57 を取付部 131 のみで、ブレードホルダ 93 に取り付けることにより、内側オーガブレード 57、特に外周側をある程度弾性変形させることができる。

内側オーガブレード 57 を弾性変形させる理由については図 13 (a) で後述

する。

【0059】

左打込み爪100は、内側支持部材92の爪ホルダ97に基端部101をボルト98およびナット99（ナット98は図8参照）で取り付けることにより、内側オーガブレード57の前端部107に対して略180°ずらした位置に配置するとともに、湾曲爪部102の先端を内側オーガブレード57の外周に沿った円弧132の近傍に配置したものである。

なお、円弧132は、外側オーガブレード55の外周に沿った円弧127と同じ半径である。

【0060】

ここで、右側のオーガ51（図2参照）は、左側のオーガ50に対して位相が180°ずれている。よって、左打込み爪100は、右オーガ軸46の内側オーガブレード57（想像線で示す）の前端部107に対向させた状態に配置される。

これにより、左打込み爪100と右オーガ軸46の内側オーガブレード57との間に流れ込んだ雪塊を、左打込み爪100と右オーガ軸46の内側オーガブレード57とで掴んで後方に送ることができる。

【0061】

図7は本発明に係る除雪機のオーガ装置の左雪除去爪を示す側面図である。

支持部材109は、内側支持部材92（図6参照）に対して反時計回り方向（左オーガ軸45廻り後方）に略30°ずらした状態で、左オーガ軸45に貫通孔134を嵌め込み、左オーガ軸45に溶接で接合し、一对の爪ホルダ111、111を180°ずらした位置に備える。

【0062】

左雪除去爪110は、支持部材109の一对の爪ホルダ111、111のうちの一方（図7では上方の爪ホルダ111）に基端部112をボルト116およびナット117（ナット117は図2に示す右雪除去爪120を参照）で取り付けることにより、内側オーガブレード57の前端部107に対して位相を所定角（一例として、略30°）ずらした状態に配置するとともに、爪部115の先端を

内側オーガブレード 57 の外周に沿った円弧 132 の近傍に配置したものである。

【0063】

この左雪除去爪 110 によれば、左雪除去爪 110 の基端部 112 を動力伝達部材 43 の左外壁 47 に近づけた状態で対向させることができ、さらに基端部 112 から内折曲部 113 を内側に折り曲げることで、内折曲部 113 を動力伝達部材 43 の外周壁部 48 のうちの左側外周壁部 48a に対向させる（図 2 も参照）。

【0064】

図 8 は本発明に係る除雪機のオーガ装置を示す平面図である。

オーガ装置 30 は、左オーガ軸 45 に左側のオーガ 50 を備えるとともに、右オーガ軸 46 に右側のオーガ 51 を備える。右側のオーガ 51 は、左側のオーガ 50 に対して位相を 180° ずらしたものである。

【0065】

左側のオーガ 50 は、左オーガ軸 45 に外側から車幅方向中央に向けて外側オーガブレード 55、中間オーガブレード 56 および内側オーガブレード 57 を順に備える。

右側のオーガ 51 は、左側のオーガ 50 と同様に、左オーガ軸 46 に外側から車幅方向中央に向けて外側オーガブレード 55、中間オーガブレード 56 および内側オーガブレード 57 を順に備える。

【0066】

外側オーガブレード 55 および内側オーガブレード 57 を共通の第 1 の螺旋軌跡 60 に沿って配置し、この第 1 の螺旋軌跡 60 に対して位相をほぼ 180° ずらした第 2 の螺旋軌跡 61 に沿って中間オーガブレード 56 を配置する。

このように、外側オーガブレード 55、内側オーガブレード 57 および中間オーガブレード 56 の 3 枚の部材のみで、位相を 180° ずらした第 1、第 2 の螺旋状のブレードを構成する。

これにより、オーガ装置 30 の軽量化を図ることができるので、オーガ装置 30 を回転するためのオーガ駆動用エンジン（作業用エンジン）37（図 1 参照）

の出力を抑えることができる。

【0 0 6 7】

第 1 の螺旋軌跡 6 0 に沿って配置させた外側オーガブレード 5 5 および内側オーガブレード 5 7 において、外側オーガブレード 5 5 の後端部 7 4 と内側オーガブレード 5 7 の前端部 1 0 7 とを幅方向に所定間隔 L の間隙 1 3 5 を開けて配置した。

外側オーガブレード 5 5 の後端部 7 4 と内側オーガブレード 5 7 の前端部 1 0 7 とを所定間隔 L の間隙 1 3 5 を開けて配置した理由については、図 1 3 (a) で説明する。

【0 0 6 8】

また、左姿勢安定爪 7 0 の爪部 7 9 を、車幅方向において左オーガ軸 4 5 の外側オーガブレード 5 5 の前端部 7 3 と略同じ位置 P に配置し、右姿勢安定爪 8 0 の爪部 7 9 を、車幅方向において右オーガ軸 4 6 の外側オーガブレード 5 5 の前端部 7 3 と略同じ位置 P に配置する。

さらに、左打込み爪 1 0 0 を右側オーガ軸 4 6 の内側オーガブレード 5 7 の前端部 1 0 7 に対向させ、右打込み爪 1 0 6 を左側オーガ軸 4 5 の内側オーガブレード 5 7 の前端部 1 0 7 に対向させる。

【0 0 6 9】

また、左雪除去爪 1 1 0 の基端部 1 1 2 を動力伝達部材 4 3 の左外壁部 4 7 に近づけた状態に対向させ、基端部 1 1 2 から内折曲部 1 1 3 を内側に折り曲げることで、内折曲部 1 1 3 を動力伝達部材 4 3 の外周壁部 4 8 のうちの左側外周壁部 4 8 a に対向させることが可能になる。

【0 0 7 0】

加えて、右雪除去爪 1 2 0 の基端部 1 1 2 (図 2 参照) を動力伝達部材 4 3 の右外壁部に近づけた状態に対向させ、基端部 1 1 2 から内折曲部 1 1 3 を内側に折り曲げることで、内折曲部 1 1 3 を動力伝達部材 4 3 の外周壁部 4 8 のうちの右側外周壁部 4 8 b に対向させることが可能になる。

【0 0 7 1】

図 9 は本発明に係る除雪機のオーガ装置を構成する外側オーガブレードを示す

斜視図である。なお、一例として外側オーガブレード55について説明するが、中間オーガブレード56、内側オーガブレード57も同様に形成されている。

【0072】

外側オーガブレード55は、外周140に所定間隔をおいて複数（一例として、4個）の略V字状の切欠141…を形成することにより複数（一例として、4個）の切削刃142…を形成し、切削刃142の刃先143から中央144までを湾曲状に形成して切込み刃145とするとともに、切込み刃145に（一例として2個）の鋸刃146a, 146bを設け、切削刃142の中央144から刃末148までを外周140に沿わせて削ぎ刃148とし、切削刃148を幅方向外側に、例えば半径Rで湾曲させ、削ぎ刃148の後端部を幅方向内側に折り曲げて折返刃149としたものである。

切込み刃145に鋸刃146a, 146bを設けるために、切込み刃145に凹部153, 153が形成されている。

【0073】

外側オーガブレード55の後端部74には、切込み刃145の先端側の部位151のみを備える。

なお、この外側オーガブレード55の前端部73から後端部74までの範囲を、外周140に沿って幅方向外側に湾曲状に突出させた湾曲補強部152とする。湾曲補強部152を備えることで、外側オーガブレード55の強度を確保する。

【0074】

外側オーガブレード55の外周140に複数の切削刃142…を形成し、切削刃142の前半分を切込み刃145とし、この切込み刃145に鋸刃146a, 146bを形成した理由については図14で説明する。

【0075】

図10は本発明に係る除雪機のオーガ装置を構成する外側オーガブレードを示す平面図である。

切削刃142を、一例として半径Rで幅方向外側に湾曲させ、削ぎ刃148の後端部を幅方向内側に折り曲げた折返刃149とする。

切削刃 142 を、半径 R で幅方向外側に湾曲させることで、切削刃 142 の前半を構成する切込み刃 145 の幅を W1、切削刃 142 の後半を構成する削ぎ刃 148 のうちの折返刃 149 を除いた部位 154 の幅を W2、折返刃 149 の幅を W3 にする。

【0076】

加えて、切込み刃 145 に、削ぎ刃 148 のうちの折返刃 149 を除いた部位 154 を前後方向においてオーバーラップさせ、この部位 154 から折返刃 149 を連続させて内側に配置する。

このように、切込み刃 145 に、削ぎ刃 148 のうちの折返刃 149 を除いた部位 154 を前後方向においてオーバーラップさせ、さらに削ぎ刃 148 の後端部を幅方向内側に折り曲げて折返刃 149 とした理由については頭 14 で説明する。

【0077】

なお、本実施形態では、切削刃 142 を半径 R で幅方向外側に円弧状に湾曲させた例について説明したが、湾曲の形状は円弧状に限らないで、任意の形状で湾曲に形成することが可能である。

【0078】

次に、除雪機の作用を図 11 ～ 図 15 に基づいて説明する。

図 11 (a) ～ (c) は本発明に係る除雪機の作用を示す第 1 作用説明図であり、外側オーガブレード 55、中間オーガブレード 56 および内側オーガブレード 57 を模式化して示す。

(a) に示すように、外側オーガブレード 55 および内側オーガブレード 57 を共通の第 1 の螺旋軌跡 60 に沿って配置し、この第 1 の螺旋軌跡 60 に対して位相をほぼ 180° ずらした第 2 の螺旋軌跡 61 に沿って中間オーガブレード 56 を配置した。

【0079】

左オーガ軸 45 で左側のオーガ 50 を矢印①の如く回転させて、外側オーガブレード 55 で雪 155 を崩す際に、同時に中間オーガブレード 56 でも雪 155 を崩す。

また、外側オーガブレード 55 で崩した雪体 156 を、外側オーガブレード 55 に沿って矢印②の如く送る。

【0080】

(b) において、左オーガ軸 45 で左側のオーガ 50 を矢印①方向に 90° 回転する。外側オーガブレード 55 で継続して雪 155 を崩すと同時に、外側オーガブレード 55 の途中まで送った雪体 156 を、外側オーガブレード 55 に沿って、矢印③の如く外側オーガブレード 55 の後端部 74 にあたる位置 P1 まで継続して送る。

【0081】

(c) において、左オーガ軸で左側のオーガ 50 を矢印①方向に 180° 回転する。外側オーガブレード 55 で雪 155 を崩す作業が完了して、内側オーガブレード 57 で雪 155 を崩す。

一方、外側オーガブレード 55 で位置 P1 まで送った雪体 156 を、中間オーガブレード 56 で受けて、中間オーガブレード 56 に沿って矢印④の如く送る。

【0082】

図 12 (a) ~ (c) は本発明に係る除雪機の作用を示す第 2 作用説明図であり、外側オーガブレード 55、中間オーガブレード 56 および内側オーガブレード 57 を模式化して示す。

(a) において、左オーガ軸 45 で左側のオーガ 50 を矢印①方向に 270° 回転する。内側オーガブレード 57 で継続して雪 155 を崩すと同時に、中間オーガブレード 56 でも雪 155 を崩す。

一方、中間オーガブレード 56 の途中まで送った雪体 156 を、中間オーガブレード 56 に沿って、矢印⑤の如く中間オーガブレード 56 の後端部 123 方向に継続して送る。

にあたる位置 P2 まで継続して送る。

【0083】

(b) において、左オーガ軸 45 で左側のオーガ 50 を矢印①方向に 360° 回転する。内側オーガブレード 57 で雪 155 を崩す作業が完了し、中間オーガ

ブレード 56 で雪 155 を崩す。

一方、中間オーガブレード 56 で送っている雪体 156 が、中間オーガブレード 56 の後端部 123 にあたる位置 P2 まで到達する。

【0084】

(c) において、左オーガ軸 45 で左側のオーガ 50 を矢印①方向に 450° 回転する。中間オーガブレード 56 で雪 155 を崩す作業が完了して、外側オーガブレード 55 で雪 155 を崩す。

一方、中間オーガブレード 56 で位置 P2 ((b) 参照) まで送った雪を、内側オーガブレード 57 で受け、内側オーガブレード 57 に沿って矢印⑥の如く送る。

【0085】

これにより、外側オーガブレード 55 で崩した雪体 156 を、中間オーガブレード 56 を介して内側オーガブレード 57 まで送り、内側オーガブレード 57 で車幅方向中央のプロアハウジング 31 まで掻き集めることができる。

また、外側オーガブレード 55 および内側オーガブレード 57 を共通の第 1 の螺旋軌跡 60 (図 11 (a) 参照) に沿って配置し、第 2 の螺旋軌跡 61 (図 11 (a) 参照) に沿って中間オーガブレード 56 を配置させたので、外側オーガブレード 55 や内側オーガブレード 57 で雪 155 を崩す際に、同時に中間オーガブレード 56 でも雪 155 を崩すことが可能になり、雪 155 を効率よく崩すことができる。

【0086】

図 13 (a), (b) は本発明に係る除雪機の作用を示す第 3 作用説明図である。

左オーガ軸 45 で左側のオーガ 50 を矢印 a の如く回転するとともに、右オーガ軸 46 で右側のオーガ 51 を矢印 a の如く回転する。左右の打込み爪 100, 106 を、左右のオーガ 50, 51 と同様に矢印 a 方向に回転させて雪 155 に食い込ませる。

【0087】

よって、左右の打込み爪 100, 106 を雪 155 に食い込ませるときの衝撃

力で雪 155 中の雪塊を破碎して、雪 155 を効率よく崩すことができる。

さらに、左右の打込み爪 100, 106 を雪 155 に食い込ませることで、左右の打込み爪 100, 106 がアンカーの役割をはたし、左右のオーガ 50, 51 の浮き上がりを防止することができる。

【0088】

加えて、左打込み爪 100 を、右オーガ軸 46 に設けた内側オーガブレード 57 の前端部 107 に対向するように配置し、右打込み爪 106 を、左オーガ軸 45 に設けた内側オーガブレード 57 の前端部 107 に対向するように配置した。

よって、車幅方向中央に配置した動力伝達部材 43 の前方の雪塊 157 を、左打込み爪 100 と右オーガ軸 46 の内側オーガブレード 57 とで掴んで矢印 b の如く後方に送ることや、右打込み爪 106 と左オーガ軸 45 の内側オーガブレード 57 とで掴んで矢印 b の如く後方に送ることができる。

【0089】

加えて、図 11～図 12 で説明したように、左右のオーガ 50, 51 で動力伝達部材 43 の前方に掻き集めた雪 158 (便宜上、上述した雪塊 157 の符号を代えて、「掻き集めた雪」として説明する) を、左打込み爪 100 と右オーガ軸 46 の内側オーガブレード 57 とで矢印 b の如く掴んで後方に送ることや、右打込み爪 106 と左オーガ軸 45 の内側オーガブレード 57 とで掴んで矢印 b の如く後方に送ることができる。

【0090】

ここで、左右のオーガ 50, 51 後方の車幅方向中央にはブローア 40 (図 1 参照) を備えているので、車幅方向中央の雪塊 157 や中央に掻き集めた雪 158 をブローア 40 に効率よく送り、除雪作業性の向上を図ることができる。

【0091】

また、左側のオーガ 50 を、外側オーガブレード 55、中間オーガブレード 56 および内側オーガブレード 57 に 3 分割し、右側のオーガ 51 を、外側オーガブレード 55、中間オーガブレード 56 および内側オーガブレード 57 に 3 分割した。

よって、各オーガブレード 55, 56, 57 をコンパクトに形成して、それぞ

れの支持部材 64, 83, 92 のみの一箇所ではオーガ軸 45 に取り付けることができる。

【0092】

これにより、例えば外側オーガブレード 55 とオーガハウジング 35 の間の隙間 136 に、石などの異物 160 が侵入した場合に、外側オーガブレード 55 が弾性変形させることができる。

よって、左右のオーガ 50, 51 を回転させたままの状態では、侵入した異物 160 を外側オーガブレード 55 とオーガハウジング 35 の間から逃がすことができる。

【0093】

さらに、中間オーガブレード 56 や、内側オーガブレード 57 も、外側オーガブレード 55 と同様に異物 160 を逃がすことができる。

したがって、それぞれのオーガブレード 55, 56, 57 とオーガハウジング 35 の間の隙間 136, 137, 138 に異物 160 を噛み込むことを防止することができる。

【0094】

また万が一、それぞれのオーガブレード 55, 56, 57 とオーガハウジング 35 の間の隙間 136, 137, 138 に異物 160 を噛み込んだ場合でも、作業者がオーガブレード 55, 56, 57 を弾性変形させて噛み込んだ異物 160 を簡単に外すことができる。

この結果、噛み込んだ異物 160 を取り除く手間を省くことができ、オーガ装置 30 の稼働率を上げて除雪作業性を高めることができる。

【0095】

加えて、外側オーガブレード 55 の後端部 74 と内側オーガブレード 57 の前端部 107 とを幅方向に所定間隔 L の間隙 135 を開けて配置した。

よって、外側オーガブレード 55 とオーガハウジング 35 との間の隙間 136 や、内側オーガブレード 57 とオーガハウジング 35 との間の隙間 137 に異物 160 が侵入した場合でも、侵入した異物 160 を外側オーガブレード 55 の後端部 74 と内側オーガブレード 57 の前端部 107 との間隙 135 から逃がして

異物 160 を噛み込むことを防止することができる。

【0096】

図 14 (a), (b) は本発明に係る除雪機の作用を示す第 4 作用説明図である。

外側オーガブレード 55 の外周 140 に複数の切削刃 142... を形成し、切削刃 142 の刃先 143 から中央 144 までを湾曲状に形成して切込み刃 145 とした。

よって、左オーガ軸 45 で外側オーガブレード 55 を矢印 a の如く回転することにより、切込み刃 145 を、雪（特に、雪塊） 155 に切り込ませて雪 155 を崩すことができる。

【0097】

また、切込み刃 145 に鋸刃 146 a, 146 b を設けた。よって、切込み刃 145 を、雪 155 に切り込ませた際に、雪（特に、雪塊や氷状の固い雪） 155 を鋸刃 146 a, 146 b で破碎することができる。

【0098】

加えて、切削刃 142 を、一例として半径 R で幅方向外側に湾曲させ、削ぎ刃 148 の後端部を幅方向内側に折り曲げた折返刃 149 とした。

よって、左オーガ軸 45 で外側オーガブレード 55 を矢印 a の如く回転することにより、切込み刃 145 や鋸刃 146 a, 146 b で雪 155 を矢印 c の如く崩す。

【0099】

切込み刃 145 や鋸刃 146 a, 146 b で雪 155 をした後、崩した位置に削ぎ刃 148 のうちの折返刃 149 を除いた部位 154 をオーバーラップさせて雪 155 を矢印 d の如く崩す。

これにより、切込み刃 145 や鋸刃 146 a, 146 b で雪 155 を崩した際に発生するすじ状の除雪残りを、折返刃 149 を除いた削ぎ刃 154 で崩して除去することができる。したがって、すじ状の除雪残りをなくして除雪性を高めることができる。

【0100】

加えて、削ぎ刃 148 の後端部を幅方向内側に折り曲げて折返刃 149 とすることで、折返刃 149 を除いた部位 154 で矢印 d の如く雪 155 を崩した後、その内側の雪 155 を折返刃 149 で矢印 e の如く連続的に崩す。

このように、雪 155 を連続的に崩すことにより、折返刃 149 で雪 155 を効率よく崩すことができる。

【0101】

なお、本実施形態においては、切込み刃 145 に、削ぎ刃 148 のうちの折返刃 149 を除いた部位 154 のみをオーバーラップさせた例について説明したが、これに限らないで、切込み刃 145 に、削ぎ刃 148 のうちの折返刃 149 を除いた部位 154 と折返刃 149 との両方をオーバーラップさせるように形成することも可能である。

【0102】

図 15 は本発明に係る除雪機の作用を示す第 5 作用説明図である。

左姿勢安定爪 70 を、右オーガ軸 46 に設けた外側オーガブレード 55 の前端部 73 に位相を合わせ、右姿勢安定爪 80 を、左オーガ軸 45 に設けた外側オーガブレード 55 の前端部 73 に位相を合わせて配置した。

【0103】

よって、左右のオーガ軸 45, 46 で左右のオーガ 50, 51 を矢印 a の如く回転することにより、右オーガ軸 46 の外側オーガブレード 55 の前端部 73 を雪 155 に食い込ませて雪 155 を崩すときに、同時に左姿勢安定爪 70 を雪 155 に食い込ませることができる。

また、左オーガ軸 45 の外側オーガブレード 55 の前端部 73 を雪 155 に食い込ませて雪 155 を崩すときに、同時に右姿勢安定爪 80 を雪 155 に食い込ませることができる。

【0104】

これにより、左オーガ軸 45 に設けた外側オーガブレード 55 の前端部 73 が、雪 155 に食い込むときに発生する反力と略同じ大きさの反力を、右姿勢安定爪 80 に発生させる。

加えて、右オーガ軸 46 の外側オーガブレード 55 の前端部 73 が、雪 155

に食い込むときに発生する反力と略同じ大きさの反力を、左姿勢安定爪 70 に発生させる。

したがって、左右のオーガ 50, 51 に発生する反力のバランスを保ち、オーガ装置 30 の姿勢を安定させることができる。

【0105】

なお、左右の姿勢安定爪 70, 80 は、それぞれの先端に備えた爪部 79, 79 を雪 155 に食い込ませるときの衝撃力で雪 155 中の雪塊を破碎して、雪 155 を効率よく崩し、さらに左右のオーガ 50, 51 の浮き上がりを防止する打込み爪の役割をはたすことができる。

【0106】

また、左雪除去爪 110 の基端部 112 を、動力伝達部材 43 の左外壁部 47 近傍に対向させ、内折曲部 113 を、動力伝達部材 43 の外周壁部 48 のうちの左側外周壁部 48a 近傍に対向させた。

さらに、右雪除去爪 120 の基端部 112 を、動力伝達部材 43 の右外壁部 49 (図 8 も参照) 近傍に対向させ、内折曲部 113 を、動力伝達部材 43 の外周壁部 48 のうちの右側外周壁部 48b 近傍に対向させた。

【0107】

よって、左右のオーガ軸 45, 46 で左右のオーガ 50, 51 を矢印 a の如く回転することにより、左雪除去爪 110 で、動力伝達部材 43 の外壁 44 のうちの左側半分 (すなわち、左側壁部 47 および外周壁部 48 のうちの左側外周壁部 48a) に堆積した雪を除去することができる。

【0108】

さらに、右雪除去爪 120 で、動力伝達部材 43 の外壁 44 のうちの右側半分 (すなわち、右側壁部 49 および外周壁部 48 のうちの右側外周壁部 48b) に堆積した雪を除去することができる (右側壁部 49 は図 8 参照)。

これにより、動力伝達部材 43 の外壁 44 に雪が堆積することを防いで、左右のオーガ 50, 51 で車幅方向中央に掻き集めた雪を、左右のオーガ 50, 51 後方のブロー 40 (図 1 参照) へ効率よく送って、除雪効率を高めることができる。

【0109】

さらに、動力伝達部材43の外壁44に雪が堆積することを防ぐことで、堆積した雪で左右のオーガ50, 51の回転を妨げないようにできる。

加えて、動力伝達部材43の外壁44に雪が堆積することを防ぐことで、堆積した雪でオーガ装置30の前進を妨げないようにできる。

このように、左右のオーガ50, 51の回転や、オーガ装置30の前進を妨げないようにすることで、左右のオーガ50, 51の雪面への食込み性を確保して、除雪効率を高めることができる。

【0110】

なお、左右の雪除去爪110, 120は、それぞれの先端に備えた爪部115, 115を雪155に食い込ませるときの衝撃力で雪155中の雪塊を破碎して、雪155を効率よく崩す役割もはたすことができ、さらに左右のオーガ50, 51の浮き上がりを防止する役割をはたすことができる。

【0111】

なお、前記実施形態では、左右の姿勢安定爪70, 80を外折曲部77、延出部78および爪部79で略コ字形を形成した例について説明したが、これに限らないで、左右の姿勢安定爪70, 80を任意の形状に形成することができる。

【0112】

また、前記実施形態では、左右の打込み爪100, 106を湾曲爪部102, 102で湾曲状に形成した例について説明したが、これに限らないで、左右の打込み爪100, 106を任意の形状に形成することができる。

【0113】

さらに、前記実施形態では、左右の雪除去爪110, 120を内折曲部113、延出部114および爪部115で略コ字形を形成した例について説明したが、これに限らないで、左右の雪除去爪110, 120を任意の形状に形成することができる。

【0114】

また、前記実施形態では、左オーガ軸45の内側オーガブレード57の近傍に、この内側オーガブレード57に対して位相をずらして左打込み爪100を設け

、右オーガ軸 4 6 の内側オーガブレード 5 7 の近傍に、この内側オーガブレード 5 7 に対して位相をずらして右打込み爪 1 0 6 を設けた例について説明したが、左オーガ軸 4 5 の任意の位置に左打込み爪 1 0 0 を設けるとともに、右オーガ軸 4 6 の任意の位置に右打込み爪 1 0 6 を設けることも可能である。

【0 1 1 5】

【発明の効果】

本発明は上記構成により次の効果を発揮する。

請求項 1 は、動力伝達部材の近傍の左オーガ軸に、動力伝達部材の外壁のうちの左側半分に堆積した雪を除去する左雪除去爪を設けた。さらに、動力伝達部材の近傍の右オーガ軸に、動力伝達部材の外壁のうちの右側半分に堆積した雪を除去する右雪除去爪を設けた。

【0 1 1 6】

よって、動力伝達部材の外壁に雪が堆積することを防ぐことができる。これにより、オーガで車幅方向中央に掻き集めた雪を、オーガ後方のブロアへ効率よく送して、除雪効率を高めることができる。

【0 1 1 7】

さらに、動力伝達部材の外壁に雪が堆積することを防ぐことで、堆積した雪でオーガの回転を妨げないようにできる。加えて、動力伝達部材の外壁に雪が堆積することを防ぐことで、堆積した雪でオーガ装置の前進を妨げないようにできる。

このように、オーガの回転やオーガ装置の前進を妨げないようにすることで、オーガの雪面への食込み性を確保して、除雪効率を高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明に係る除雪機を示す側面図

【図 2】

本発明に係る除雪機のオーガ装置を示す斜視図

【図 3】

本発明に係る除雪機のオーガ装置を示す側面図

【図 4】

本発明に係る除雪機のオーガ装置を構成する外側オーガブレードおよび左姿勢安定爪を示す側面図

【図 5】

本発明に係る除雪機のオーガ装置を構成する中間オーガブレードを示す側面図

【図 6】

本発明に係る除雪機のオーガ装置を構成する内側オーガブレードおよび左打込み爪を示す側面図

【図 7】

本発明に係る除雪機のオーガ装置の左雪除去爪を示す側面図

【図 8】

本発明に係る除雪機のオーガ装置を示す平面図

【図 9】

本発明に係る除雪機のオーガ装置を構成する外側オーガブレードを示す斜視図

【図 1 0】

本発明に係る除雪機のオーガ装置を構成する外側オーガブレードを示す平面図

【図 1 1】

本発明に係る除雪機的作用を示す第 1 作用説明図

【図 1 2】

本発明に係る除雪機的作用を示す第 2 作用説明図

【図 1 3】

本発明に係る除雪機的作用を示す第 3 作用説明図

【図 1 4】

本発明に係る除雪機的作用を示す第 4 作用説明図

【図 1 5】

本発明に係る除雪機的作用を示す第 5 作用説明図

【図 1 6】


従来のオーガ装置を示す平面図

【符号の説明】


1 0 …除雪機、3 0 …オーガ装置、4 0 …ブローア、4 3 …動力伝達部材、4 4 …動力伝達部材の外壁、4 5 …左オーガ軸、4 6 …右オーガ軸、5 0 …左側のオーガ、5 1 …右側のオーガ、5 5 …外側オーガブレード、5 6 …中間オーガブレード、5 7 …内側オーガブレード、1 1 0 …左雪除去爪、1 2 0 …右雪除去爪、1 5 5 …雪。

【書類名】 図面


【図 1】

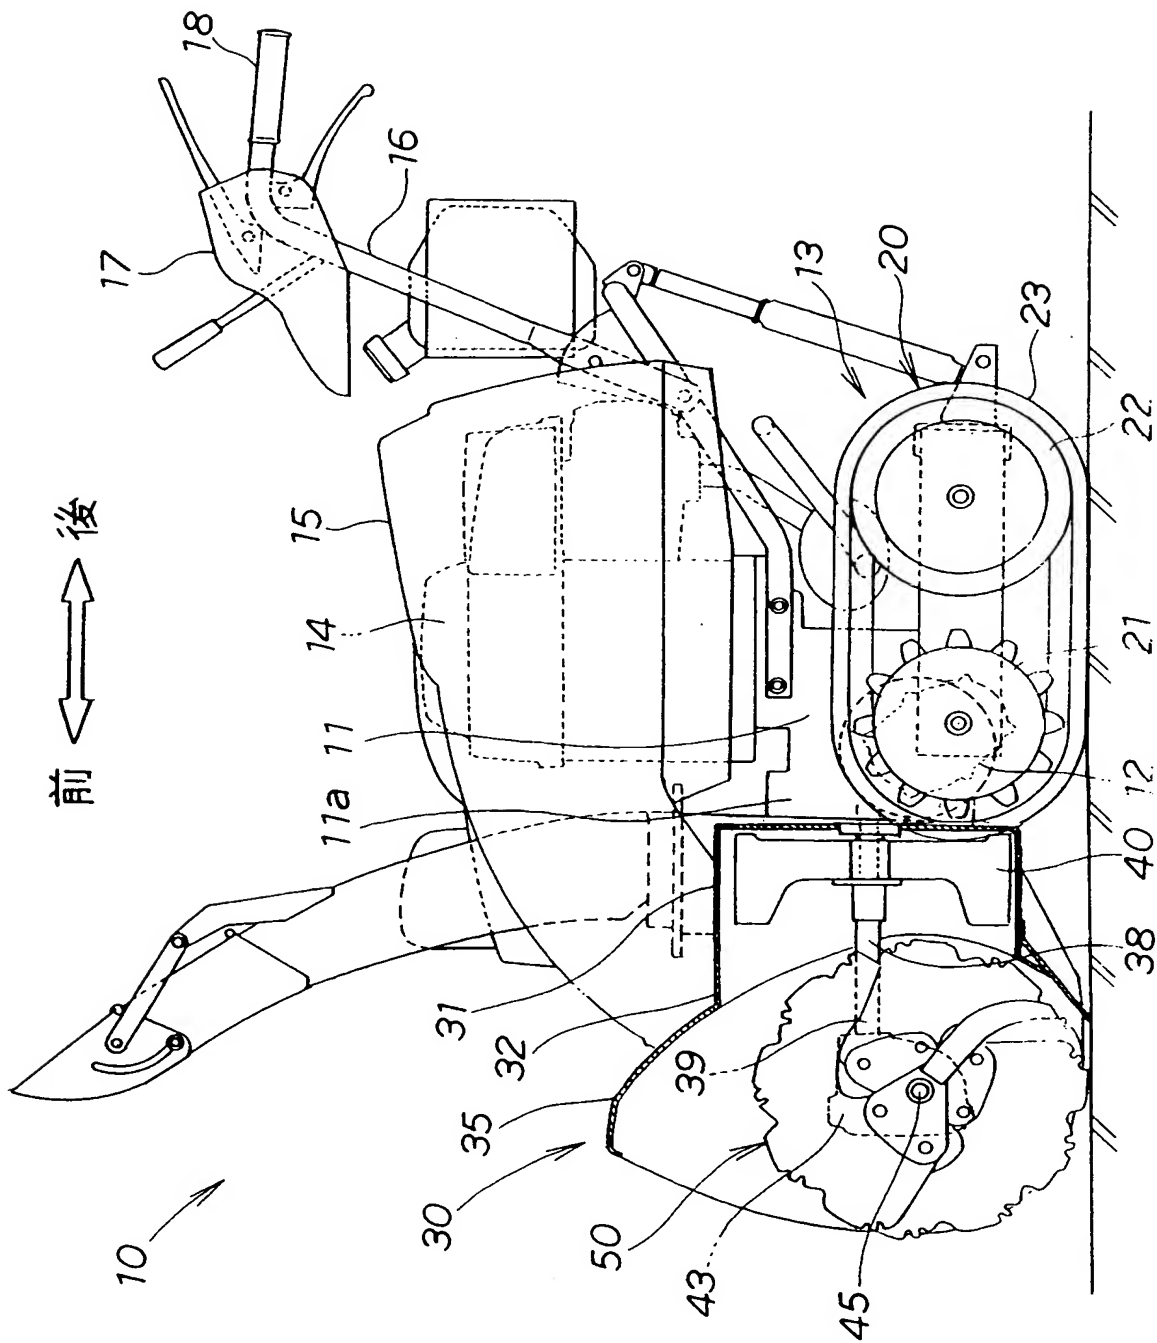


【図 2】

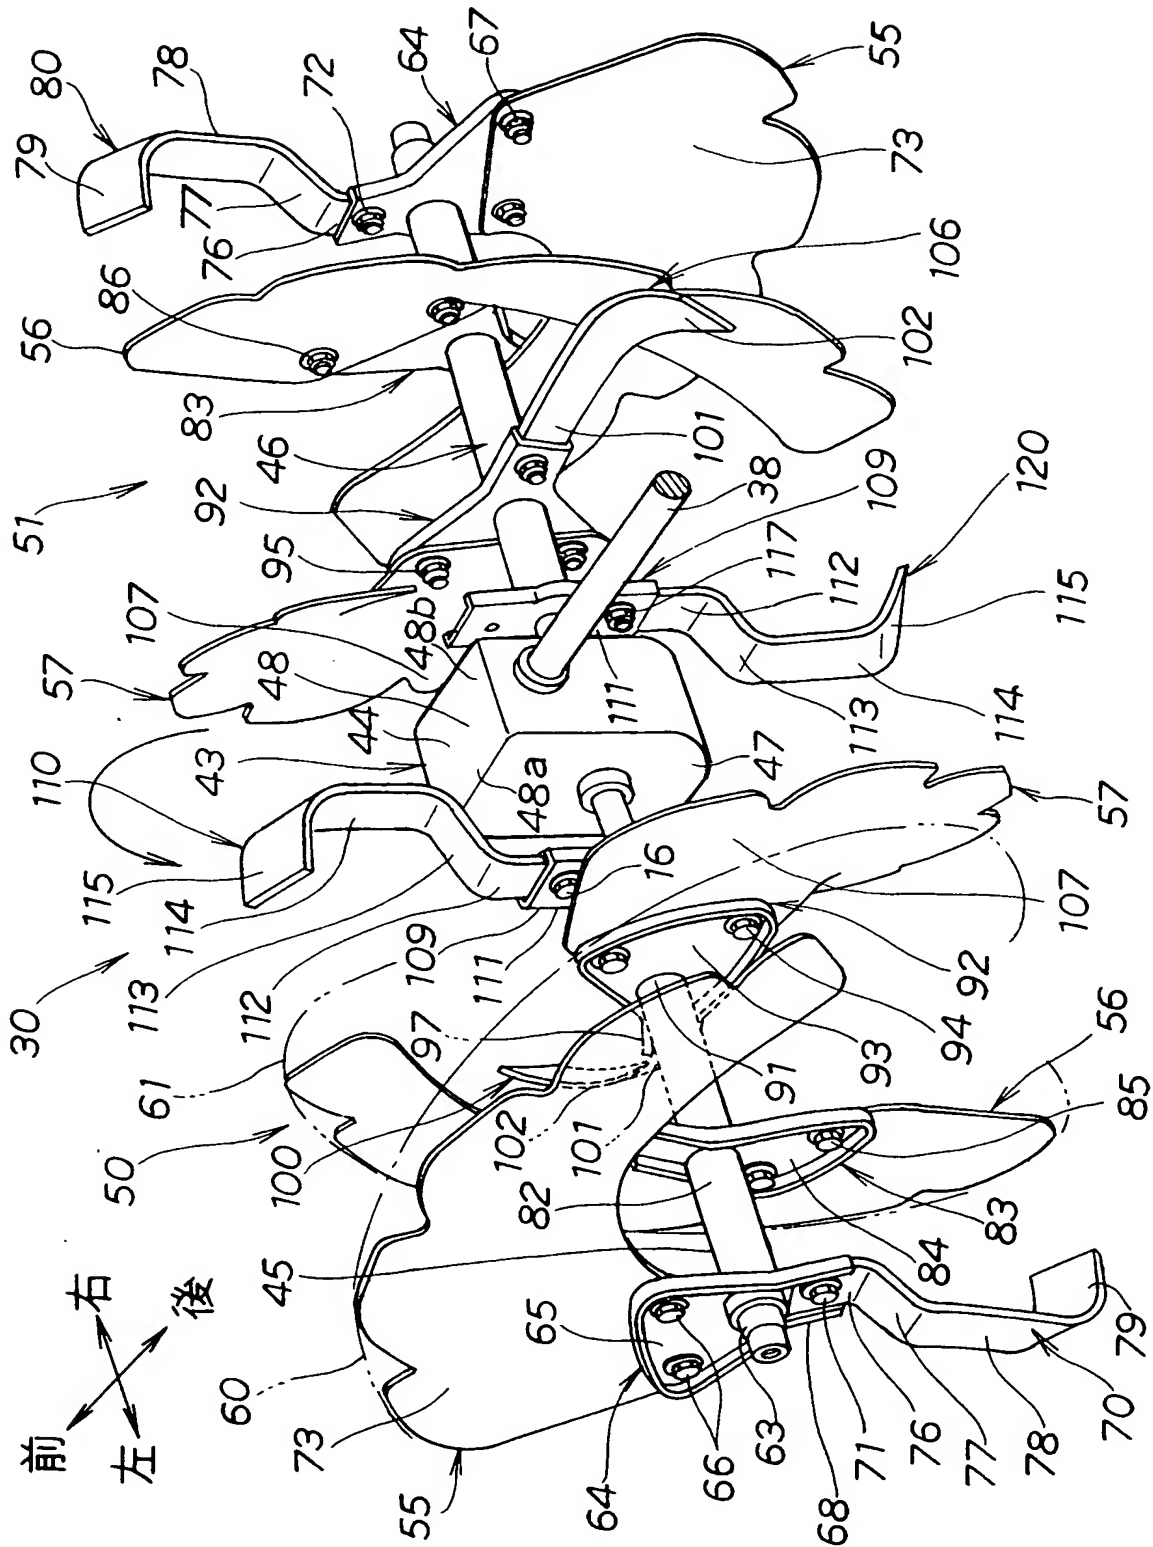


【図 3】

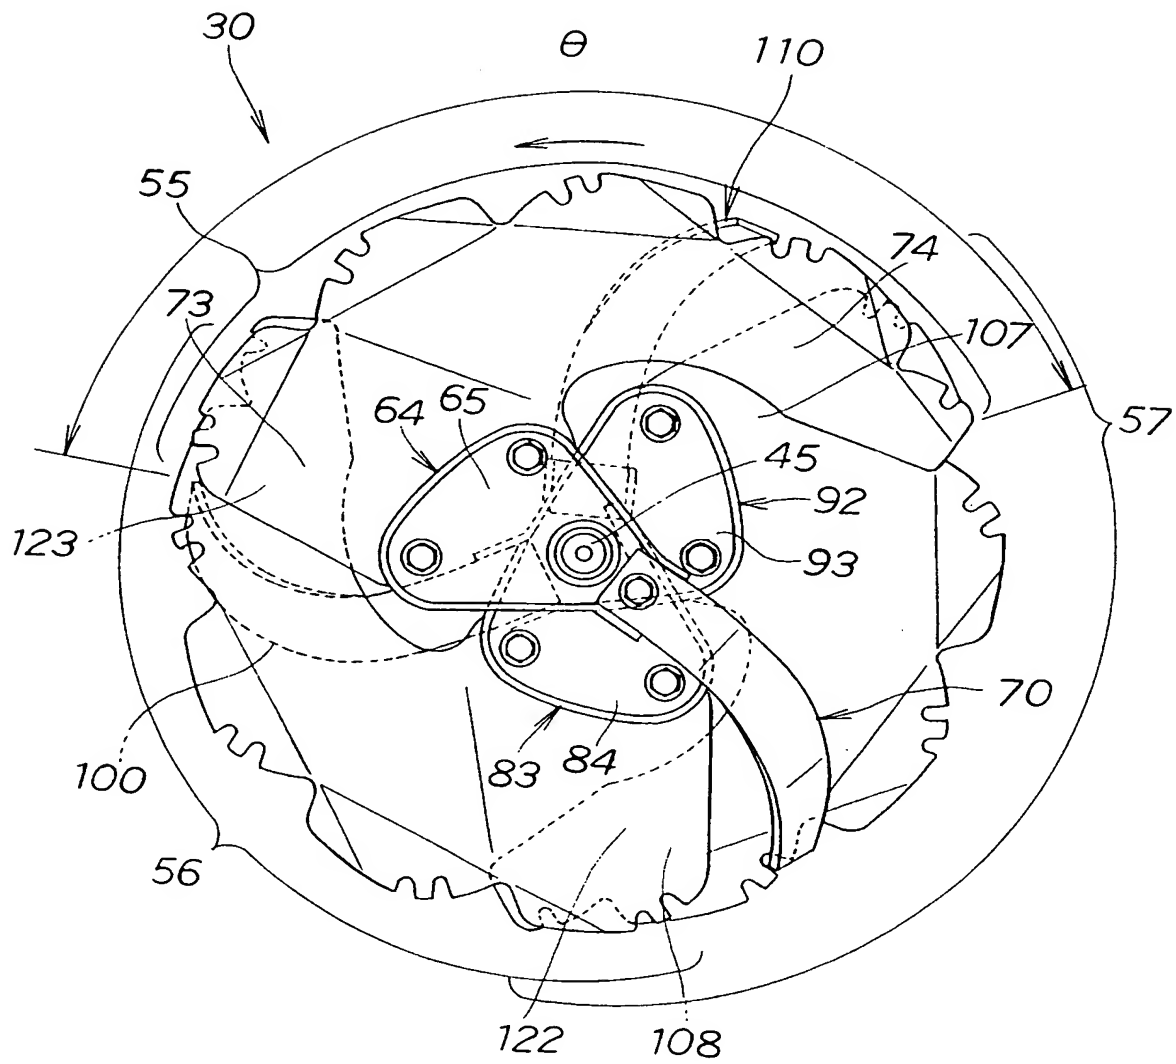


【図 4】

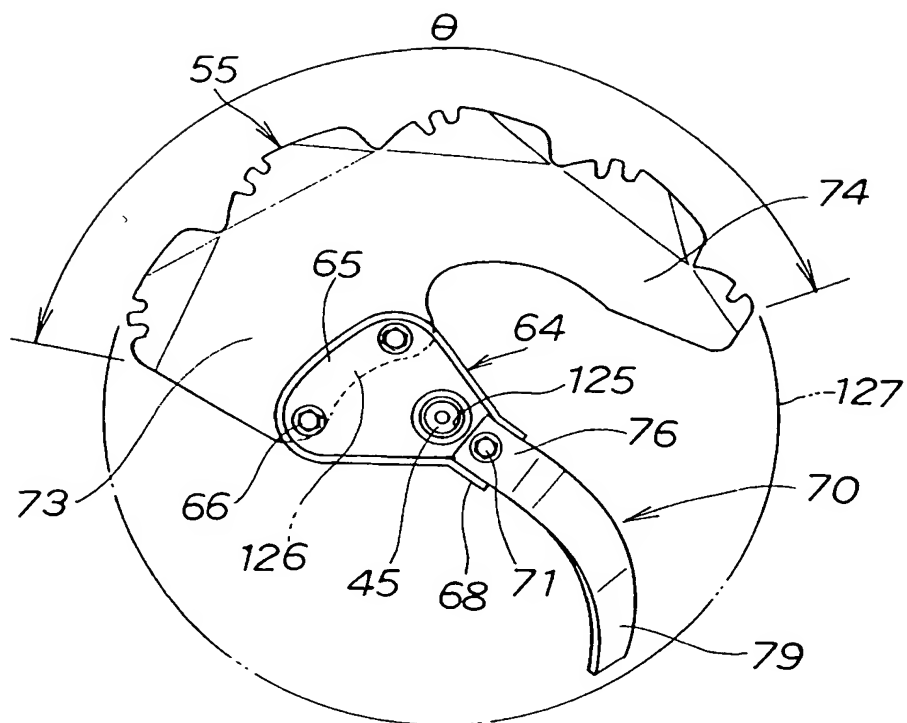


【図 5】

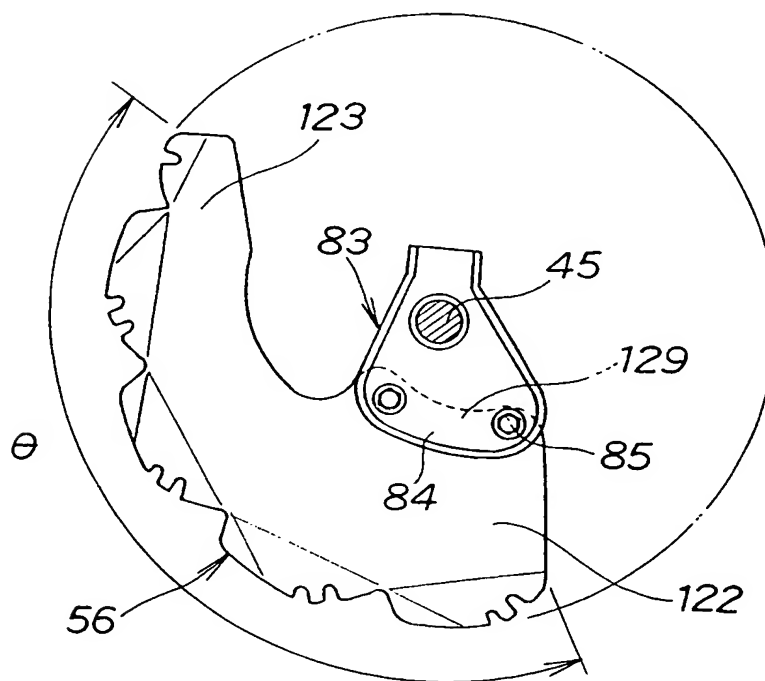


【図 6】

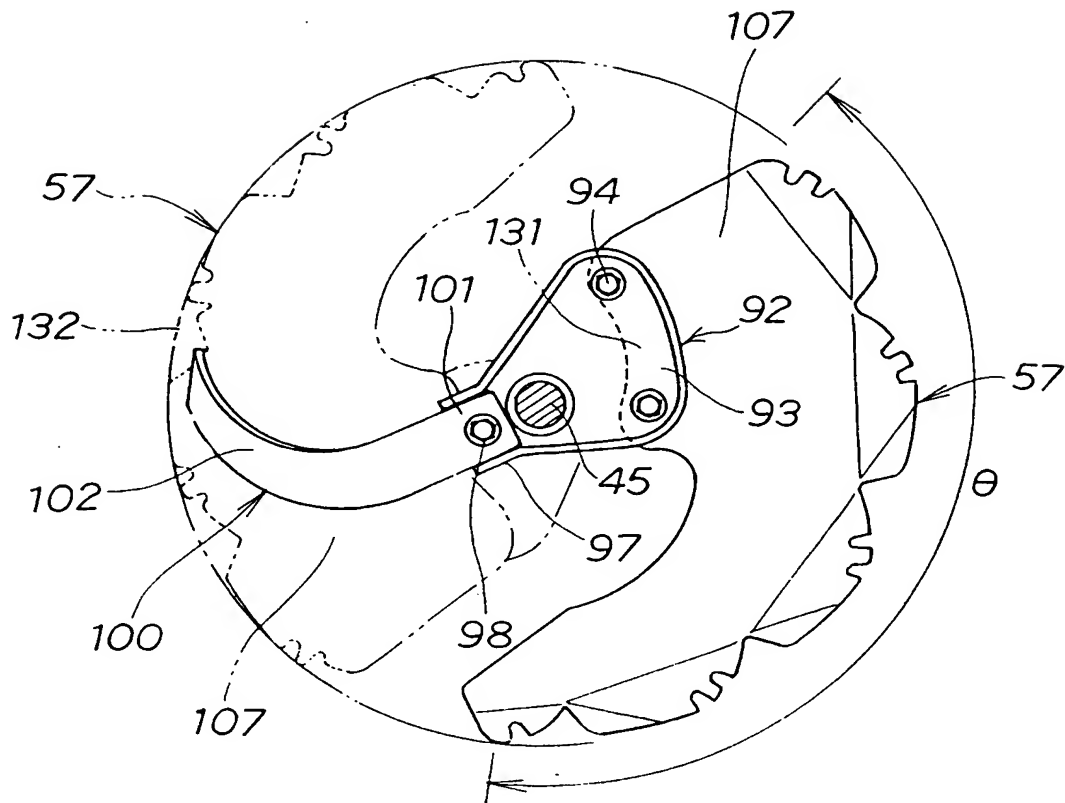


【図 7】

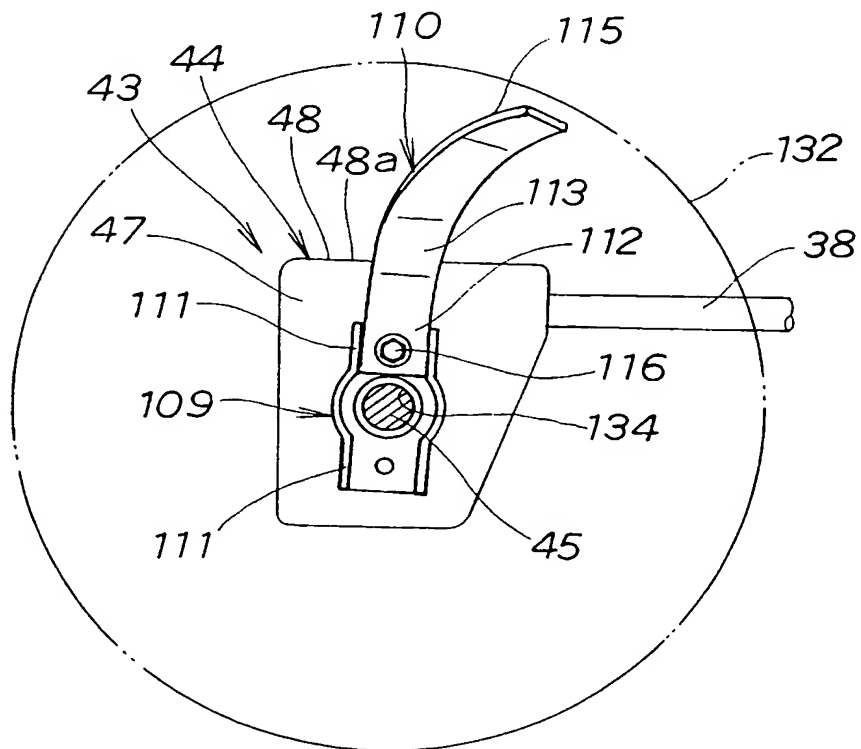


【図 8】

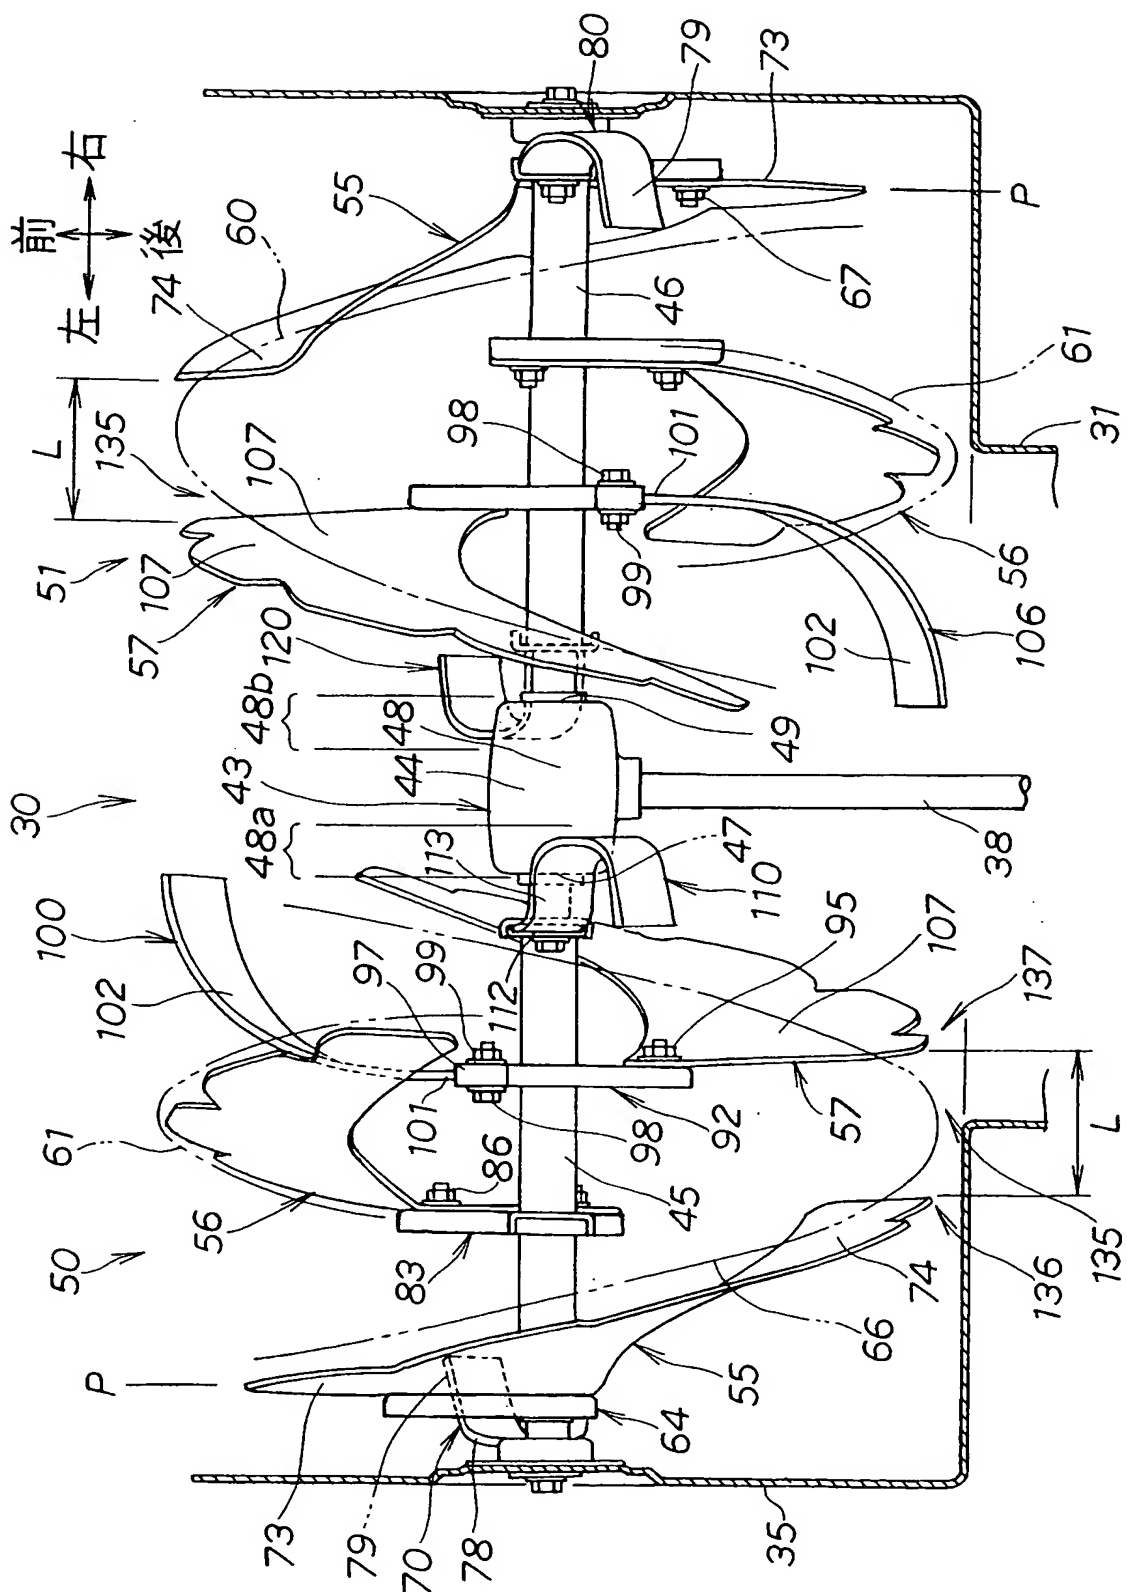


【図 9】

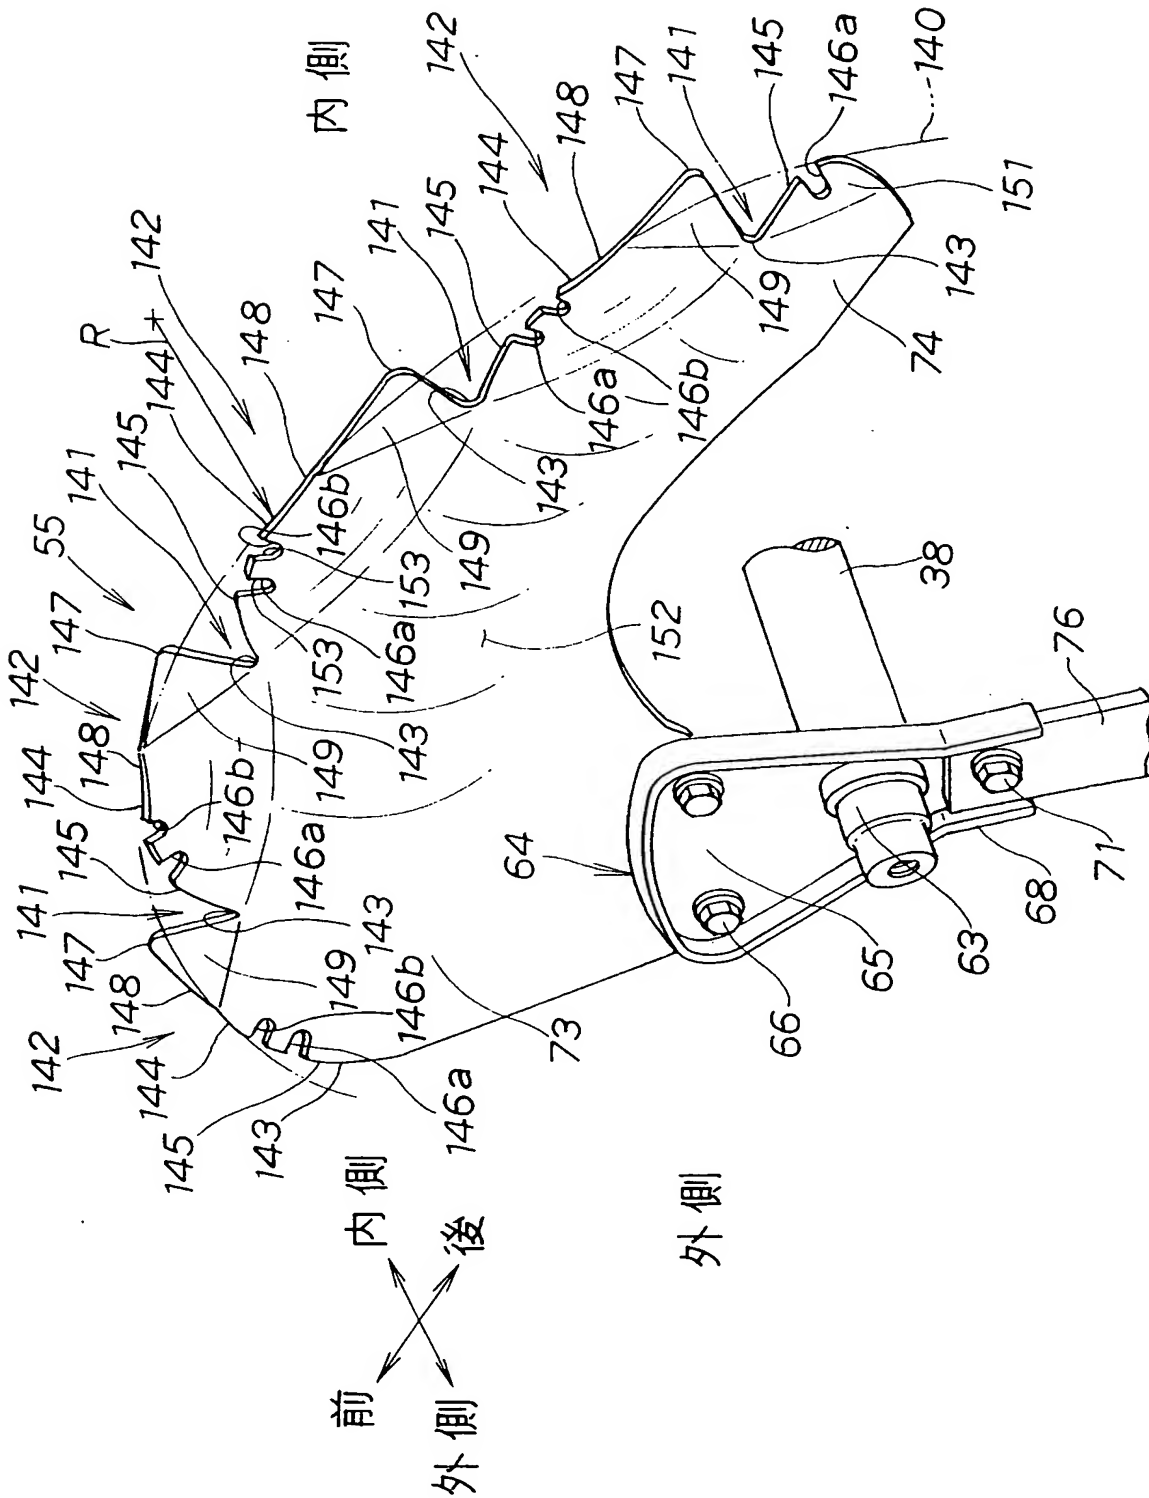


【図10】

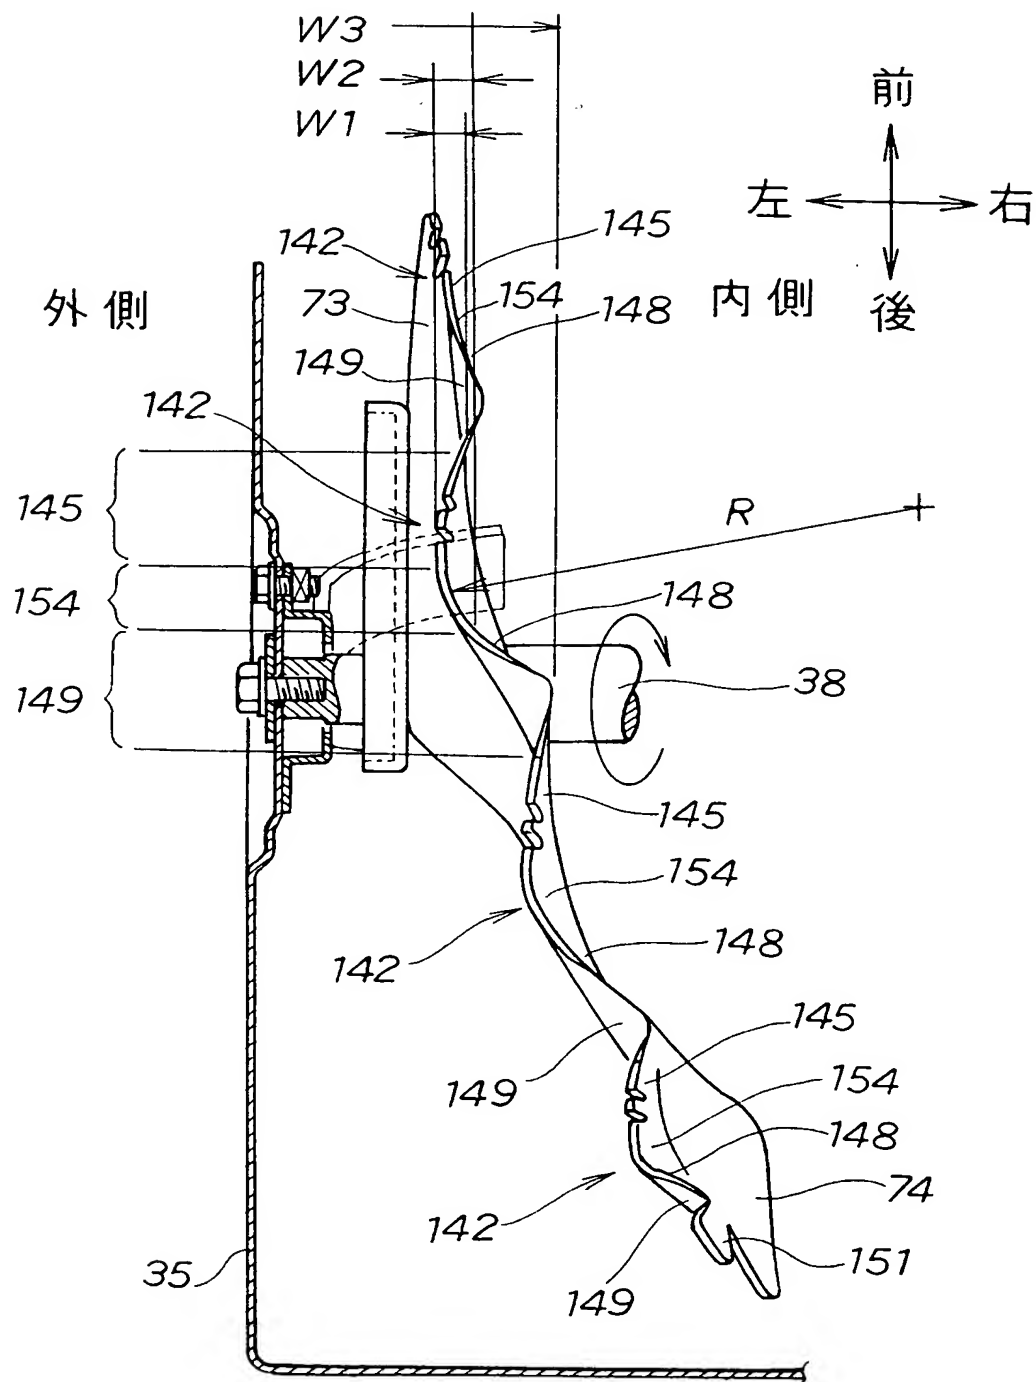


【図 11】

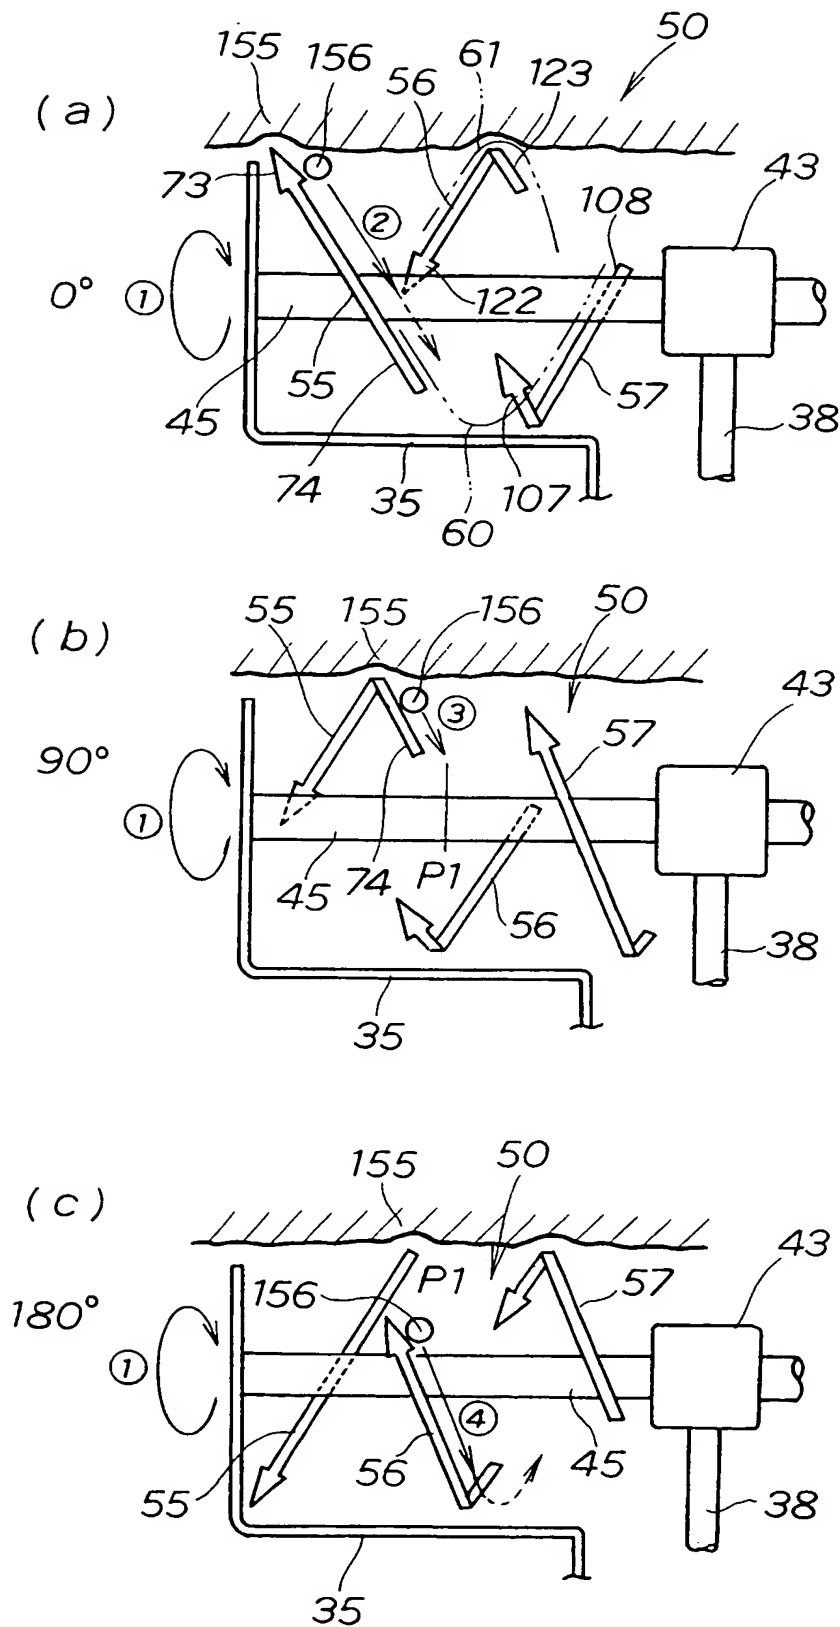


【図 12】

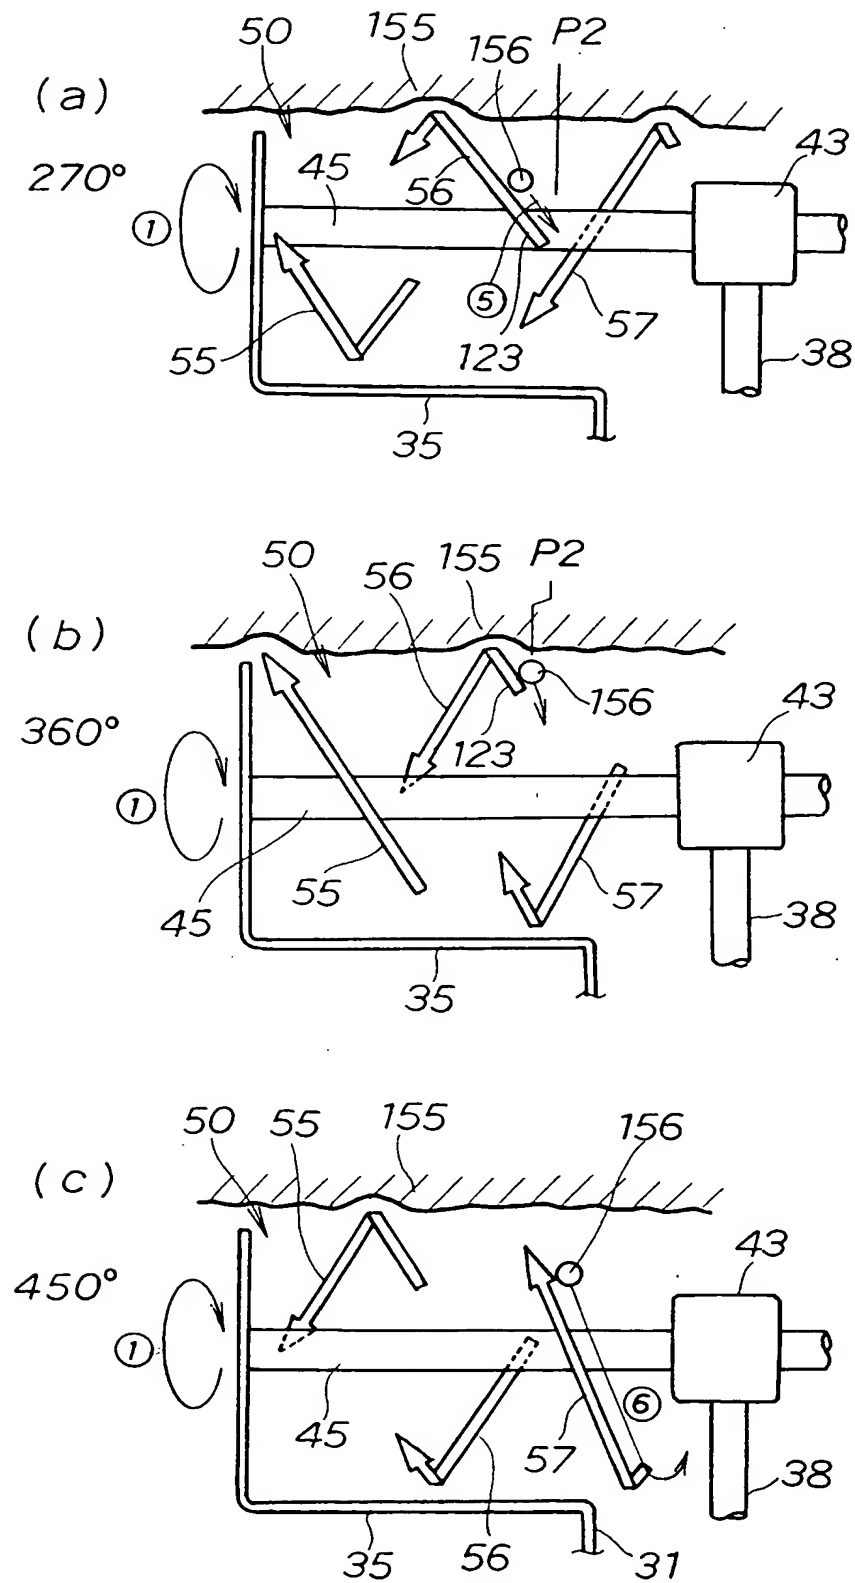


【図 13】

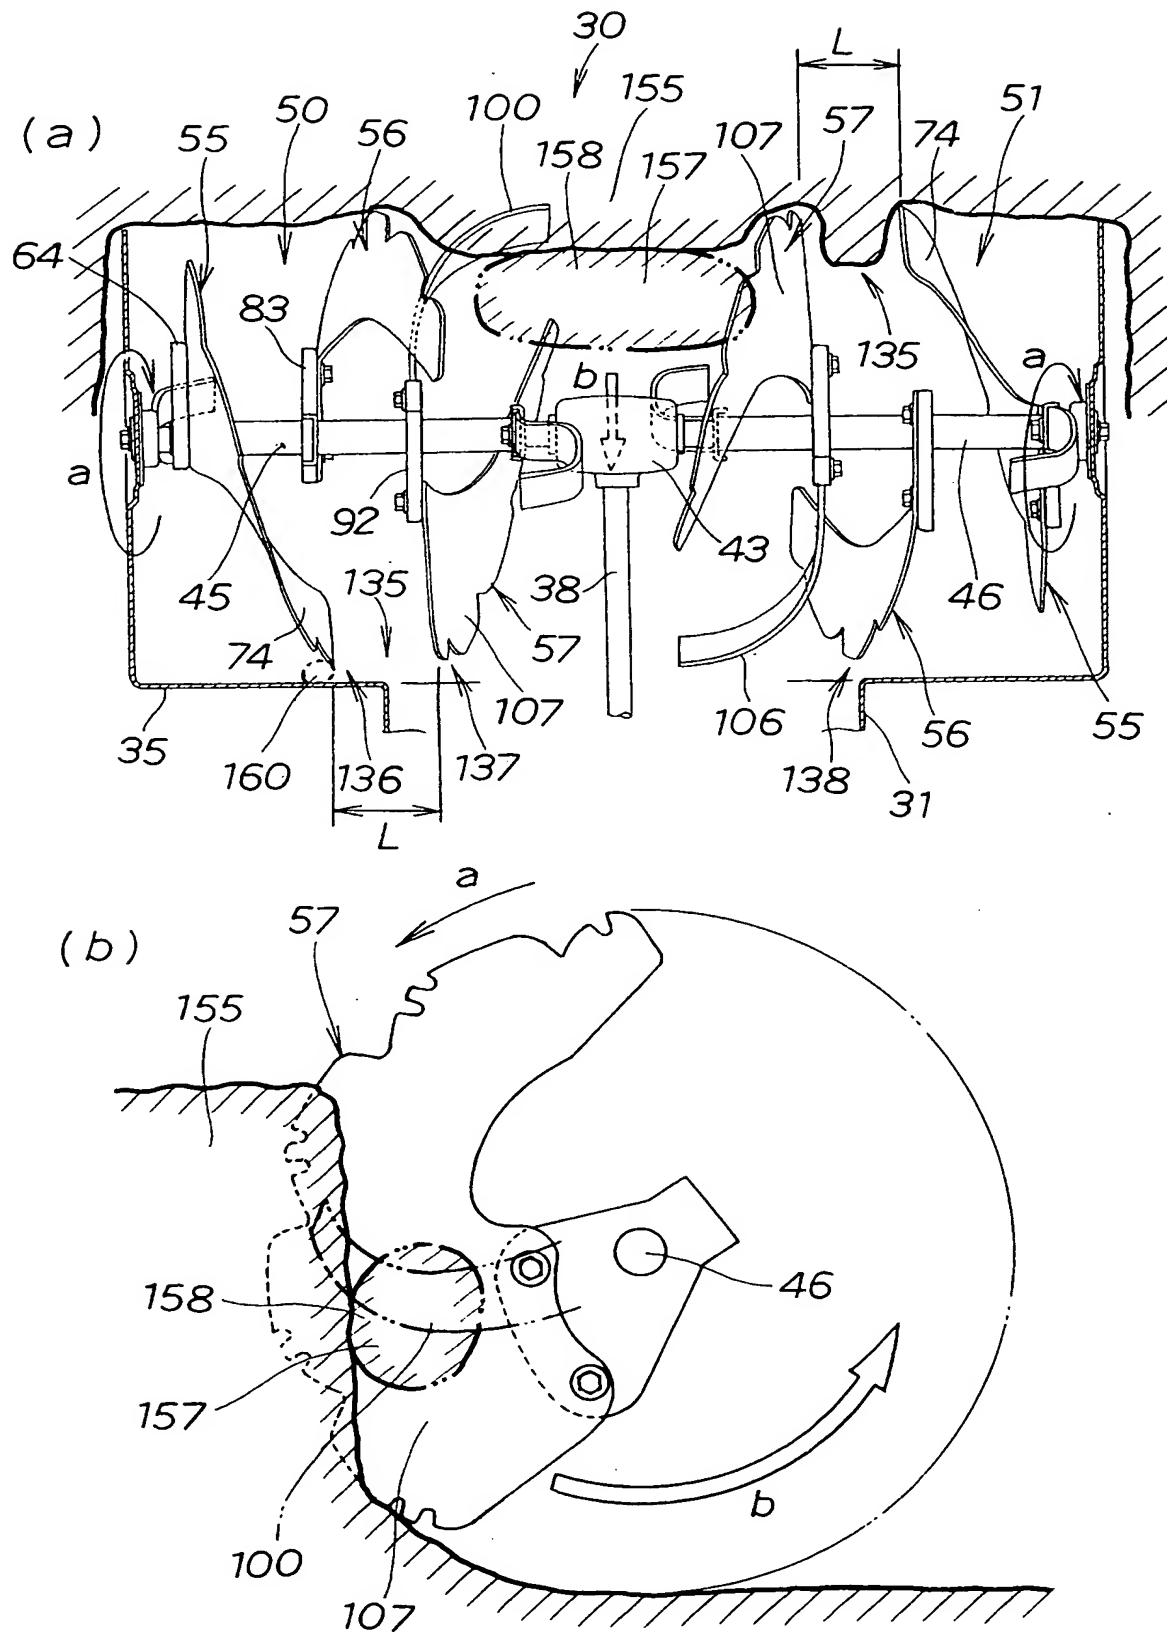


【図14】

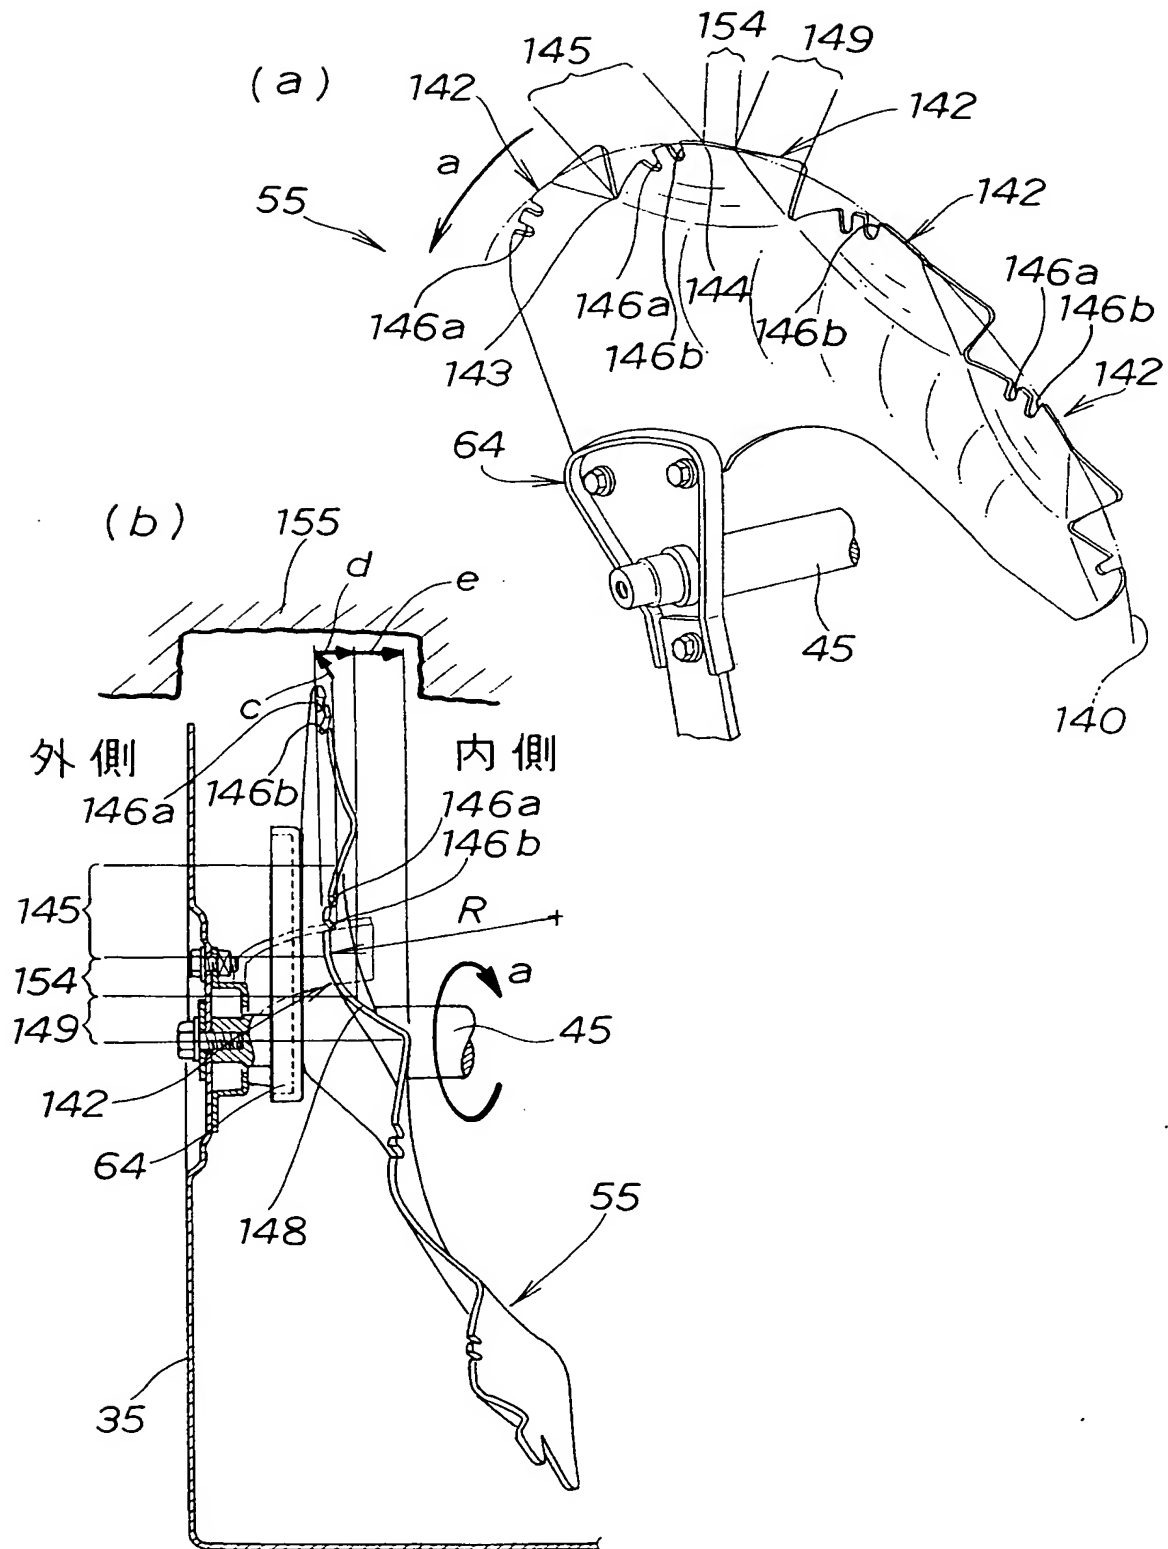

【図15】

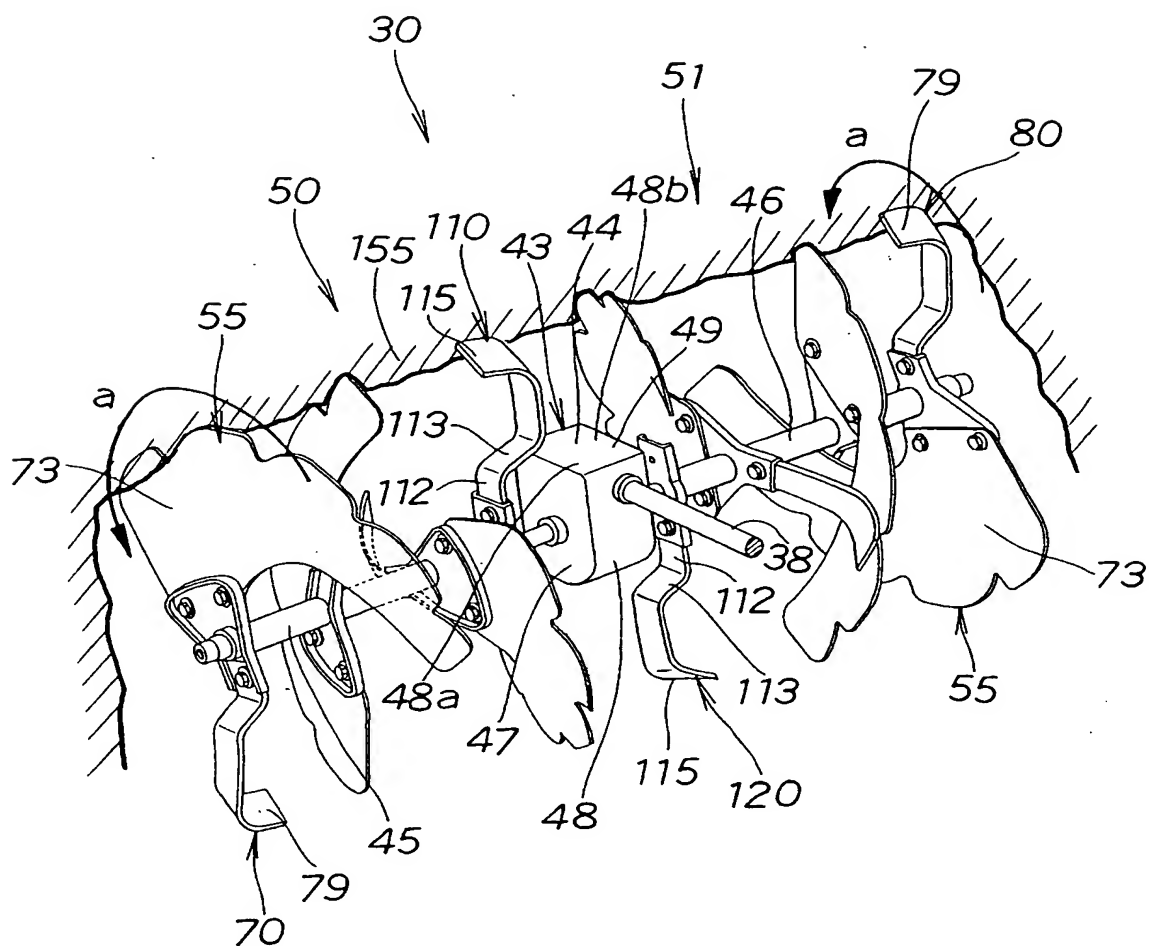

【図 16】

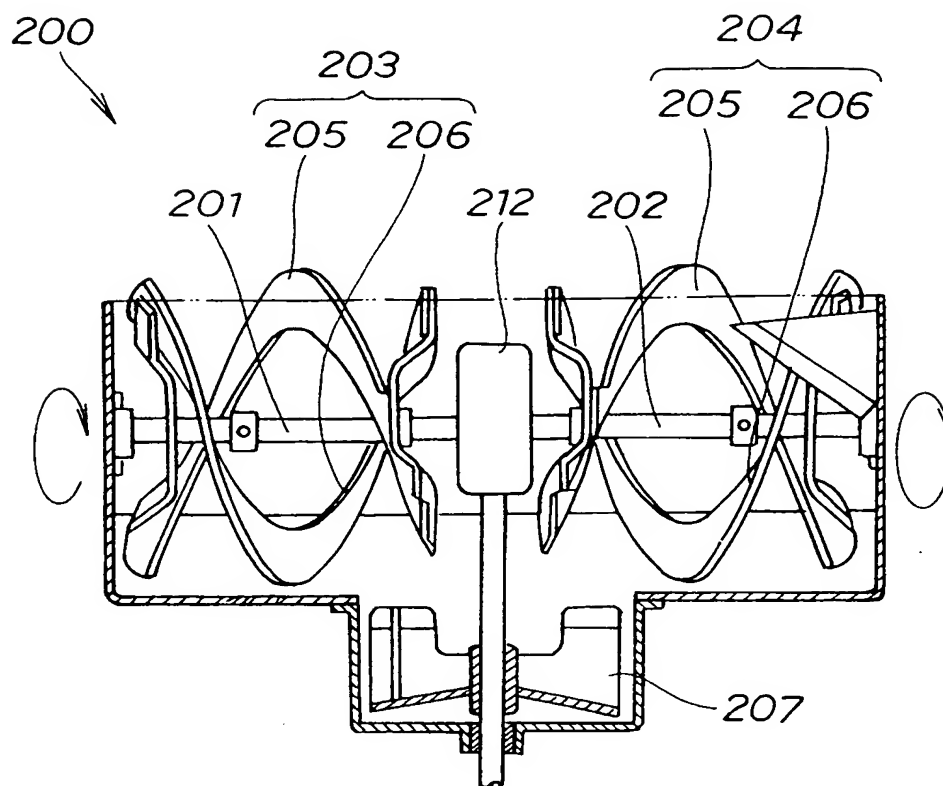

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 動力伝達部材の周囲に雪が堆積することを防止できる除雪機を提供する。

【解決手段】 除雪機 1 0 は、車幅方向中央に配置した動力伝達部材 4 3 から左右方向に向けて左右のオーガ軸 4 5, 4 6 を延ばし、各オーガ軸 4 5, 4 6 に左右のオーガ 5 0, 5 1 を設け、オーガ 5 0, 5 1 を動力伝達部材 4 3 で回転することにより雪を中央に掻き集めるものである。この除雪機 1 0 0 は、動力伝達部材 4 3 の近傍の左オーガ軸 4 5 に、動力伝達部材 4 3 の外壁 4 4 のうちの左側半分に堆積した雪を除去する左雪除去爪 1 1 0 を設けるとともに、動力伝達部材 4 3 の近傍の右オーガ軸 4 6 に、動力伝達部材 4 3 の外壁 4 4 のうちの右側半分に堆積した雪を除去する右雪除去爪 1 2 0 を設けたものである。

【選択図】 図 2

特願 2 0 0 3 - 0 1 2 8 3 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 3 2 6]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 9 月 6 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区南青山二丁目 1 番 1 号

氏 名

本田技研工業株式会社